


JOTA 38 HF, W

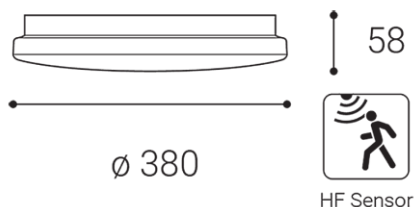

Name	JOTA 38 HF, W
Code	1340451
Color	WHITE / RAL 9010
Power	24W ± 10 %
Lumen output	2200lm ± 10 %
Color temperature	3000K/4000K/6000K
Efficacy	92lm/W
Driver	550 mA
Electrical insulation class	<input type="checkbox"/>
Voltage / Frequency	220-240V/50-60Hz
Color Rendering Index	80+
SDCM	< 3
Light beam angle	160°
Unified Glare Rating	N/A
Light source	LED
Dimmable	ON/OFF
LED Lifetime	L80B20 50.000h 25°C
Warranty	5 YEAR
Ingress Protection	IP 44
Material	ABS/PMMA

Product

JOTA 38 HF, W
1340451
WHITE / RAL 9010

Power

24W ± 10 %
2200lm ± 10 %
3000K/4000K/6000K
92lm/W
550 mA

220-240V/50-60Hz

Information

80+
< 3
160°
N/A
LED
ON/OFF
L80B20 50.000h 25°C
5 YEAR

Other data

IP 44
ABS/PMMA

EN

Round surface light fitting for interior in IP44, equipped with SMD LEDs. Possibility to change light temperature by switch during installation. Housing ABS and diffuser made of PMMA.

Available in 2 different sizes and with motion sensor.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial areas in any type of spaces (bathroom, hallway, stairway, wardrobe)

CZ

Kruhové stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru s IP44. Světelný zdroj - LED SMD. Možnost změny teploty světla přepínačem během instalace.

Podstava z ABS, difúzor z PMMA.

K dispozici ve 2 velikostech, včetně verze s pohybovým snímačem.

Použití:

všeobecné osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory (koupelny, chodba, schodiště, šatník)

DE

Runde Aufbauleuchte für Innenmontage in IP44, bestückt mit SMD-LEDs. Möglichkeit zur Änderung der Lichttemperatur durch Schalter während der Installation. Gehäuse aus ABS und Diffusor aus PMMA.

Erhältlich in 2 verschiedenen Größen, und auch mit Mikrowellen-Bewegungssensor.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Badezimmer, Eingangsbereiche, Kleiderschränke, Treppe)

SK

Kruhové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru s IP44. Svetelný zdroj - LED SMD. Možnosť zmeny teploty svetla prepínačom počas inštalácie.

Podstava z ABS, difúzor z PMMA.

K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach, ako aj prevedení s pohybovým senzorom.

Použitie:

všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (kúpeľne, chodby, šatníky, schodiská)

