


SPLASH, B

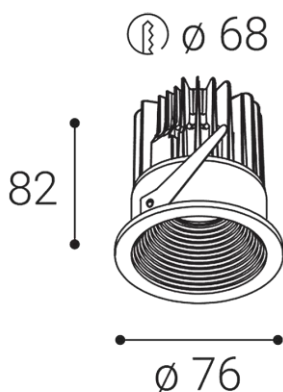

Name	SPLASH, B
Code	2111033D
Color	BLACK / RAL 9005
Power	7W ± 10 %
Lumen output	525lm ± 10 %
Color temperature	3000K
Efficacy	75lm/W
Driver	350 mA
Electrical insulation class	III
Voltage / Frequency	220-240V/50-60Hz
Color Rendering Index	90+
SDCM	< 3
Light beam angle	60°
Unified Glare Rating	N/A
Light source	LED
Dimmable	DALI/PUSH
LED Lifetime	L80B20 50.000h 25°C
Warranty	5 YEAR
Ingress Protection	IP 54
Material	ALUMINIUM/PMMA

Product

SPLASH, B
2111033D
BLACK / RAL 9005

Power

7W ± 10 %
525lm ± 10 %
3000K
75lm/W

350 mA



220-240V/50-60Hz

Information

90+
< 3
60°
N/A
LED
DALI/PUSH
L80B20 50.000h 25°C
5 YEAR

Other data

IP 54
ALUMINIUM/PMMA

EN

Recessed spot light for interior or exterior mounting with IP54, equipped with COB LED.

Housing made of aluminium. Available in white and black color.

Application:

general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, bathrooms, humid places, entrance areas, terraces, toilet)

CZ

Zápusťné bodové světlo určeno pro montáž do interiéru s krytím IP54. Světelný zdroj - LED COB.

Svítilno je vyrobeno z hliníku.

K dispozici v bílé a černé barvě.

Použití:

všeobecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (předsíň, koupelna, vlhká místa, vstupní prostory, terasy, WC)

DE

Einbaustrahler für Innen- oder Außenmontage mit IP54, ausgestattet mit COB LED.

Gehäuse aus Aluminium.

Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.

Anwendung:

Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Badezimmer, Feuchträume, Eingangsbereiche, Terrassen, Toilette)

SK

Zapustené bodové svetlo určené pre montáž do interiéru aj exteriéru s IP54. Svetelný zdroj - COB LED.

Svítilno je vyrobené z hliníku.

K dispozícii v bielej a čiernej farbe.

Použitie:

všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, kúpeľne, vlhké miesta, vstupné priestory, terasy, WC)