


ZETA L, B

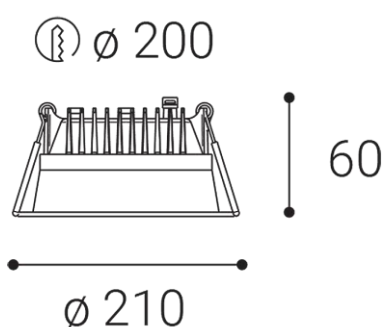

Name
Code
Color

Power
Lumen output
Color temperature
Efficacy
Driver
Electrical insulation class
Voltage / Frequency

Color Rendering Index
SDCM
Light beam angle
Unified Glare Rating
Light source
Dimmable
LED Lifetime
Warranty

Ingress Protection
Material

Product

ZETA L, B
2250733D
BLACK / RAL 9005

Power

25W ± 10 %
2500lm ± 10 %
3000K
100lm/W
600 mA

220-240V/50-60Hz

Information

90+
< 3
90°
<19
LED
DALI/PUSH
L80B20 50.000h 25°C
5 YEAR

Other data

IP 44
ALUMINIUM/PMMA

EN

Recessed round light fitting for interior mounting with low height, equipped with SMD LEDs. Diffused lighting. Housing made of aluminium, prismatic opal diffuser with low glare index. Available in 4 sizes, white or black color.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, offices, entrance areas, general room lighting, working areas)

CZ

Kruhové zapuštěné svítidlo určeno pro montáž do interiéru s nízkou montážní výškou. Světelný zdroj - LED SMD. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, prismatický difúzor s nízkým indexem oslnění. Rozptýlené světlo. K dispozici ve 4 velikostech, bílé nebo černé.

Použití:

všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (hala, kancelář, vstupní prostor, všeobecné osvětlení místnosti)

DE

Runde Einbauleuchte für die Innenmontage mit geringer Bauhöhe, ausgestattet mit SMD-LEDs. Gehäuse aus Aluminium, prismatischer Opal-Diffusor mit niedrigem Blendungsindex. Diffuses Licht. Erhältlich in 4 Größen, weiß oder schwarz.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Büro, Eingangsbereich, allgemeine Raumbeleuchtung)

SK

Kruhové zapuštěné svetidlo určené pre montáž do interiéru s nízkou montážnou výškou. Svetelný zdroj - LED SMD. Svetidlo je vyrobené z hliníka, prismatický difúzor s nízkym indexom oslnenia. Rozptýlené svetlo. K dispozícii v 4 veľkostiach, biele alebo čierne.

Použitie:

všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (hala, kancelária, vstupný priestor, pracovné miesta, izby)