


LINO LASER 120 P-Z, B

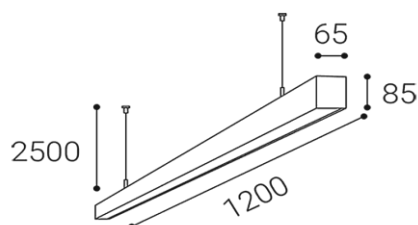

Name	
Code	
Color	
Power	
Lumen output	
Color temperature	
Efficacy	
Driver	
Electrical insulation class	
Voltage / Frequency	
Color Rendering Index	
SDCM	
Light beam angle	
Unified Glare Rating	
Light source	
Dimmable	
LED Lifetime	
Warranty	
Ingress Protection	
Material	

Product

LINO LASER 120 P-Z, B

3312343D

BLACK / RAL 9005

Power

32W ± 10 %

3840lm ± 10 %

4000K

120lm/W

700 mA



220-240V/50-60Hz

Information

80+

< 3

65°

<16

LED

DALI

L90B10 50.000h 25°C

5 YEAR

Other data

IP 20

ALUMINIUM/PMMA

EN

Linear hanging light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs. Slim design with screwless endcaps. The luminaire has an extremely low UGR.

Housing made of aluminium. Available in 3 black color.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial areas (livingrooms, guest or bedrooms, entrance areas, kitchen, receptions)

CZ

Lineární závěsné svítidlo určené pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - SMD LED. Štíhlý design s bezšroubovými koncovkami. Svítidlo má mimořádně nízké UGR.

Svítidlo je vyrobeno z hliníku.

K dispozici v černé barvě.

Použití:

všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (pokojy, ložnice, skříně, vstupní prostory, kuchyně, recepcie, kanceláře)

DE

Lineare Hängeleuchte für montage im Innenraum, ausgestattet mit SMD-LEDs. Schlankes Design mit schraubenlosen Anschlüssen. Die Leuchte hat ein extrem niedriges UGR. Aluminiumgehäuse.

Verfügbar in schwarz.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung für Wohn oder Geschäftsräume (Räume, Schlafzimmer, Schränke, Empfang, Eingangsbereiche, Küche, Büros)

SK

Lineárne závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED diódy. Štíhly dizajn s bezskrutkovými koncovkami. Svietidlo má mimoriadne nízke UGR. Svietidlo je vyrobené z hliníka.

K dispozícii v čiernej farbe.

Použitie:

všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (izby, spálne, šatníky, vstupné priestory, kuchyne, recepcie, kancelárie)