


RAY M, B

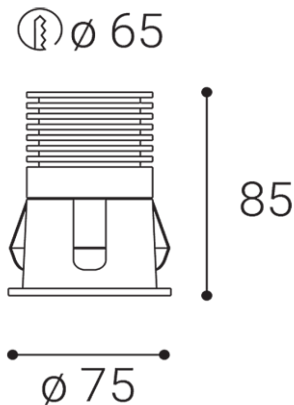

Name	RAY M, B
Code	2250333DT
Color	BLACK / RAL 9005
Power	10W ± 10 %
Lumen output	790lm ± 10 %
Color temperature	3000K
Efficacy	79lm/W
Driver	200 mA
Electrical insulation class	III
Voltage / Frequency	220-240V/50-60Hz
Color Rendering Index	90+
SDCM	< 3
Light beam angle	36°
Unified Glare Rating	<19
Light source	LED
Dimmable	TRIAC
LED Lifetime	L80B20 50.000h 25°C
Warranty	5 YEAR
Ingress Protection	IP 44
Material	ALUMINIUM/PC

Product

RAY M, B
2250333DT
BLACK / RAL 9005

Power

10W ± 10 %
790lm ± 10 %
3000K
79lm/W
200 mA



220-240V/50-60Hz

Information

90+
< 3
36°
<19
LED
TRIAC
L80B20 50.000h 25°C
5 YEAR

Other data

IP 44
ALUMINIUM/PC

EN

Series of recessed spot lights for interior mounting, equipped with COB LED.
Housing made of aluminium. Available in 3 different sizes in white and black color.
Application:
general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, receptions, working palces)

CZ

Řada zapuštěných bodových svítidel určených pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED COB.
Svítidlo je vyrobeno z hliníku.
K dispozici ve 3 různých velikostech v bílé a černé barvě.
Použití:
obecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, šatníky, vstupní prostory, bar, recepce, pracovní místa, pokoje)

DE

Serie von Einbaustrahlern für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED.
Gehäuse aus Aluminium.
Erhältlich in 3 verschiedenen Größen in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung:
Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsbereiche (Flur, Garderoben, Eingangsbereiche, Bar, Empfänge, Arbeitsbereiche)

SK

Séria zapustených bodových svietidiel určených pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - COB LED.
Svietidlo je vyrobené z hliníka.
K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach v bielej a čiernej farbe.
Použitie:
všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, bar, recepcia, pracovné miesta)