


MATRIX 1, W

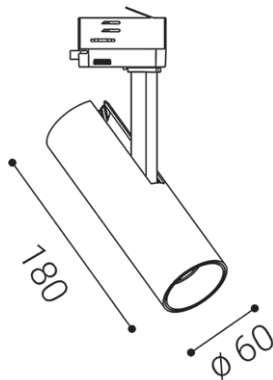

Name	
Code	
Color	
Power	
Lumen output	
Color temperature	
Efficacy	
Driver	
Electrical insulation class	
Voltage / Frequency	
Color Rendering Index	
SDCM	
Light beam angle	
Unified Glare Rating	
Light source	
Dimmable	
LED Lifetime	
Warranty	
Ingress Protection	
Material	

Product

MATRIX 1, W

6090331DT

WHITE / RAL 9003

Power

10W ± 10 %

1000lm ± 10 %

3000K

100lm/W

250 mA



220-240V/50-60Hz

Information

90+

< 3

36°

N/A

LED

TRIAC

L80B20 50.000h 25°C

5 YEAR

Other data

IP 20

ALUMINIUM/PMMA

EN

Adjustable compact reflector for installation in 3-phase tracks, equipped with COB LED.

Housing made of aluminium. Available in white and black.

Application:

thanks to the variable orientation of the luminaire in all directions, it is particularly suitable for accent lighting (corridor, library, gallery, wall units)

CZ

Nastavitelný kompaktní reflektor určený pro montáž do 3-okruhových lišt. Světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Dostupné v bílé a černé barvě.

Použití:

díky variabilitě nastavení do všech směrů je vhodný zejména na bodové osvětlení prostor (chodba, knihovna, galerie, šatní stěny, regály, výlohy)

DE

Einstellbarer Kompaktreflektor zum Einbau in 3-Phasen-Stromschienen mit COB LED.

Aluminiumgehäuse.

Verfügbar in weiß und schwarz.

Anwendung:

Dank der variablen Ausrichtung der Leuchte in alle Richtungen eignet sie sich besonders zur akzentuierten Beleuchtung von Räumen (Flur, Bibliothek, Galerie, Schrankwände)

SK

Nastavitelný kompaktný reflektor určený pre montáž do 3-okruhových lišt s COB LED.

Svietidlo je vyrobené z hliníku. Dostupné v bielej a čiernej farbe.

Použitie:

vďaka variabilite nastavenia svietidla do všetkých smerov, je vhodný najmä na akcentované osvetlenie priestorov (chodba, knižnica, galérie, šatníkové steny)