
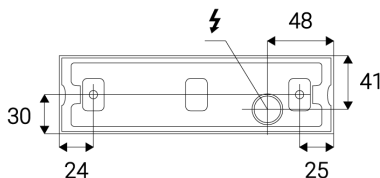


KVADER, A

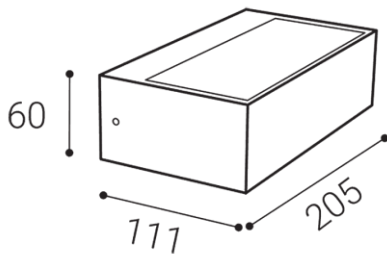

Name	KVADER, A
Code	5130134DT
Color	ANTRACITE / RAL 7024
Power	2x4,5W ± 10 %
Lumen output	2x360lm ± 10 %
Color temperature	3000K
Efficacy	80lm/W
Driver	350 mA
Electrical insulation class	
Voltage / Frequency	220-240V/50-60Hz
Color Rendering Index	85+
SDCM	< 3
Light beam angle	2x160°
Unified Glare Rating	N/A
Light source	LED
Dimmable	TRIAC
LED Lifetime	L80 B20 30.000h 25°C
Warranty	5 YEAR
Ingress Protection	IP 54
Material	ALUMINIUM/PMMA

Product

Name
KVADER, A
Code
5130134DT
Color
ANTRACITE / RAL 7024

Power

2x4,5W ± 10 %
2x360lm ± 10 %
3000K
80lm/W
350 mA



220-240V/50-60Hz

Information

85+
< 3
2x160°
N/A
LED
TRIAC
L80 B20 30.000h 25°C
5 YEAR

Other data

IP 54
ALUMINIUM/PMMA

EN

Outdoor rectangle surface wall mounted light fitting equipped with SMD LED. Diffused wide lighting. Housing made of aluminium, polycarbonate Diffusor.

Available in anthracite color.

Application:

general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, houses walls)

CZ

Venkovní nástěnné svítidlo obdélníkového tvaru. Světelný zdroj - LED SMD.

Svítidlo je vyrobené z hliníku, polykarbonátový difuzor. Rozptýlené osvětlení prostoru.

K dispozici v antracitové barvě.

Použití:

všeobecné okolní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, fasáda domu)

DE

An der Wand montierte rechteckige Außenleuchte mit SMD-LED. Zerstreute breite Beleuchtung. Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat.

Erhältlich in Anthrazit.

Anwendung:

allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände)

SK

Vonkajšie obdĺnikové svietidlo na stenu. Svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, polykarbonátový difúzor. Rozptýlené osvetlenie okolia.

K dispozícii v antracitovej farbe.

Použitie:

všeobecné okolité osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov)