


ZENO, B

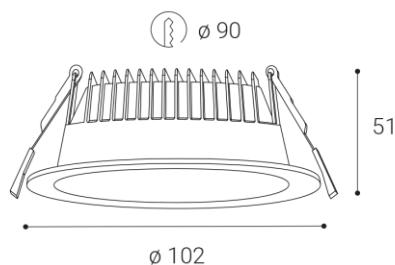

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Name | ZENO, B |
| Code | 2235753D |
| Color | BLACK / RAL 9005 |
| Power | 10W ± 10 % |
| Lumen output | 760lm ± 10 % |
| Color temperature | 3000K/4000K/5000K |
| Efficacy | 76lm/W |
| Driver | 230 mA |
| Electrical insulation class | <input type="checkbox"/> |
| Voltage / Frequency | 220-240V/50-60Hz |
| Color Rendering Index | 90+ |
| SDCM | < 3 |
| Light beam angle | 60° |
| Unified Glare Rating | <19 |
| Light source | LED |
| Dimmable | DALI/PUSH |
| LED Lifetime | L80B20 50.000h 25°C |
| Warranty | 5 YEAR |
| Ingress Protection | IP 54 |
| Material | ALUMINIUM/PMMA |

Product

Name
ZENO, B
Code
2235753D
Color
BLACK / RAL 9005

Power

Power
10W ± 10 %
Lumen output
760lm ± 10 %
Color temperature
3000K/4000K/5000K
Efficacy
76lm/W

Driver
230 mA

Electrical insulation class

Voltage / Frequency
220-240V/50-60Hz

Information

Color Rendering Index
90+
SDCM
< 3
Light beam angle
60°
Unified Glare Rating
<19
Light source
LED
Dimmable
DALI/PUSH
LED Lifetime
L80B20 50.000h 25°C
Warranty
5 YEAR

Other data

Ingress Protection
IP 54
Material
ALUMINIUM/PMMA

EN

Recessed spotlight intended for installation in the interior. With IP54 protection, it is also suitable for humid environments. Light source - COB LED with the possibility of switching the light color 3000K / 4000K / 5000K. The lamp is made of aluminum. Available in white and black. Use - general or accent lighting designed for residential or commercial spaces (bathrooms, corridors, kitchens, entrance areas, rooms).

DE

Einbaustrahler für den Einbau im Innenraum bestimmt. Mit IP54-Schutz ist es auch für feuchte Umgebungen geeignet. Lichtquelle - COB-LED mit der Möglichkeit, die Lichtfarbe 3000K / 4000K / 5000K umzuschalten. Die Lampe ist aus Aluminium. Erhältlich in weiß und schwarz. Verwendung - Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Badezimmer, Flure, Küchen, Eingangsbereiche, Zimmer).

CZ

Zapuštěná bodová svítidla určená pro montáž do interiéru. S ochranou IP54 je vhodné i do vlhkého prostředí. Světelný zdroj - COB LED s možností přepnutí barvy světla 3000K/4000K/5000K. Svítidla je vyrobená z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě. Použití - všeobecné nebo akcentační osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (koupelny, chodby, kuchyně, vstupní prostory, místnosti).

SK

Zapustené bodové svetidlo určené pre montáž do interiéru. S ochranou IP54 je vhodné aj do vlhkého prostredia. Svetelný zdroj - COB LED s možnosťou prepnutia farby svetla 3000K / 4000K / 5000K. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe. Použitie - všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (kúpeľne, chodby, kuchyne, vstupné priestory, miestnosti).

