
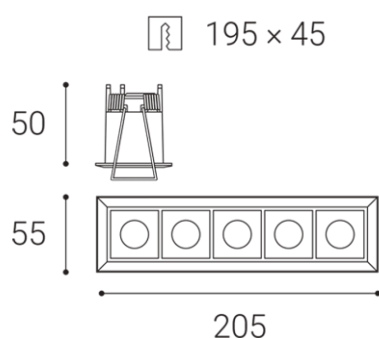


TECO 5, W

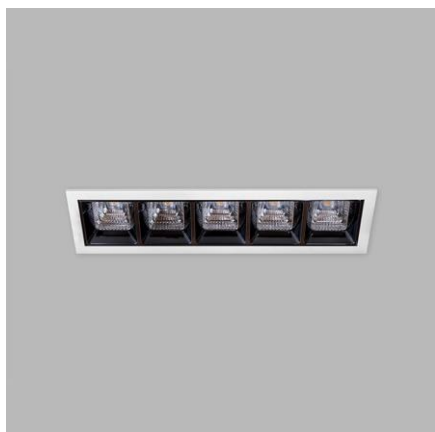

Name	TECO 5, W
Code	2312741D
Color	WHITE / RAL 9016
Power	15W ± 10 %
Lumen output	1500lm ± 10 %
Color temperature	4000K
Efficacy	100lm/W
Driver	500mA
Electrical insulation class	Ⅲ
Voltage / Frequency	220-240V/50-60Hz
Color Rendering Index	90+
SDCM	< 3
Light beam angle	75°x75°
Unified Glare Rating	<19
Light source	LED
Dimmable	DALI/PUSH
LED Lifetime	L80B20 50.000h 25°C
Warranty	5 YEAR
Ingress Protection	IP 20
Material	ALUMINIUM/PC

Product

TECO 5, W

2312741D

WHITE / RAL 9016

Power

15W ± 10 %

1500lm ± 10 %

4000K

100lm/W

500mA



220-240V/50-60Hz

Information

90+

< 3

75°x75°

<19

LED

DALI/PUSH

L80B20 50.000h 25°C

5 YEAR

Other data

IP 20

ALUMINIUM/PC

EN

A series of linear square recessed spotlights designed for indoor installation. LED light source. Very low glare effect. The lamp is made of aluminum. Available in 2 different sizes and with direct or side light (wallwasher). Use - general or accent lighting designed for residential or commercial spaces (corridor, cabinets, entrance areas, bar, reception, workspaces, offices).

CZ

Série lineárních hranatých zapuštěných bodových světel určených pro montáž do interiéru. Světelný zdroj LED. Velmi nízký efekt oslnění. Svítidla je vyrobená z hliníku. K dispozici ve 2 různých velikostech a s přímým nebo bočním směrováním světla (wallwasher). Použití - všeobecné nebo akcentační osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, skříň, vstupní prostory, bar, recepce, pracovní prostory, kanceláře).

DE

Eine Reihe linearer quadratischer Einbaustrahler für die Installation im Innenbereich. LED-Lichtquelle. Sehr geringe Blendwirkung. Die Lampe ist aus Aluminium. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und mit direktem oder seitlichem Licht (Wallwasher). Verwendung - Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Gewerbebereiche (Flur, Vitrinen, Eingangsbereiche, Bar, Rezeption, Arbeitsbereiche, Büros).

SK

Séria lineárnych hranatých zapustených bodových svetiel určených pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj LED. Veľmi nízky efekt oslnenia. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach a s priamym alebo bočným smerovaním svetla (wallwasher). Použitie - všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, bar, recepcie, pracovné priestory, kancelárie).