
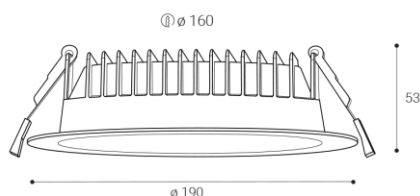


KAPA 19, W

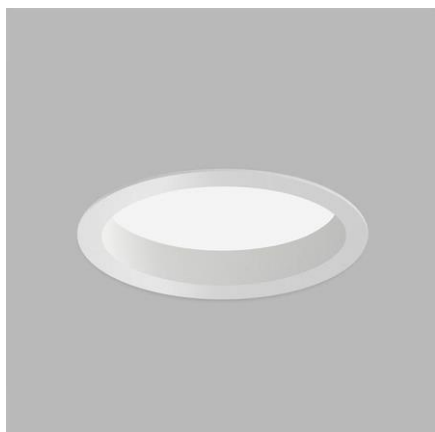

Name	
Code	
Color	
Power	
Lumen output	
Color temperature	
Efficacy	
Driver	
Electrical insulation class	
Voltage / Frequency	
Color Rendering Index	
SDCM	
Light beam angle	
Unified Glare Rating	
Light source	
Dimmable	
LED Lifetime	
Warranty	
Ingress Protection	
Material	

Product

KAPA 19, W

2235351D

WHITE / RAL 9016

Power

25W ± 10 %

2825lm ± 10 %

3000K/3500K/4000K

113lm/W

600 mA



220-240V/50-60Hz

Information

80+

< 3

90°

N/A

LED

DALI/PUSH

L80B20 50.000h 25°C

5 YEAR

Other data

IP 54

ALUMINIUM/PC

EN

Circular recessed luminaire designed for indoor installation with low mounting height. Light source - LED SMD. The lamp is made of aluminum, opal diffuser made of polycarbonate. Available in 2 sizes, white or black.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, offices, entrance areas, general room lighting, working areas).

CZ

Kruhová zapuštěná svítidla určená pro montáž do interiéru s nízkou montážní výškou. Světelný zdroj - LED SMD. Svítidla je vyrobená z hliníku, opalový difúzor z polykarbonátu. K dispozici ve 2 velikostech, bílé nebo černé.

Použití:

všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (hala, kancelář, vstupní prostor, všeobecné osvětlení místnosti).

DE

Runde Einbauleuchte für die Innenmontage mit geringer Lichtpunkthöhe. Lichtquelle - LED SMD. Die Leuchte ist aus Aluminium, opaler Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in 2 Größen, weiß oder schwarz.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Büro, Eingangsbereich, allgemeine Raumbeleuchtung).

SK

Kruhové zapuštěné svetidlo určené pre montáž do interiéru s nízkou montážnou výškou. Svetelný zdroj - LED SMD. Svetidlo je vyrobené z hliníka, opalový difúzor z polykarbonátu. K dispozícii v 2 veľkostiach, biele alebo čierne.

Použitie:

všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (hala, kancelária, vstupný priestor, pracovné miesta, izby).

