
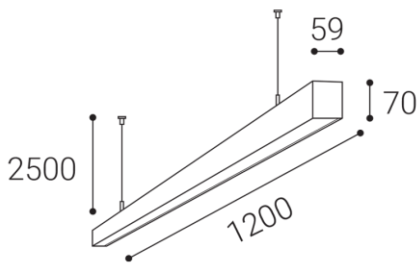


NOLI 120 P-Z, B

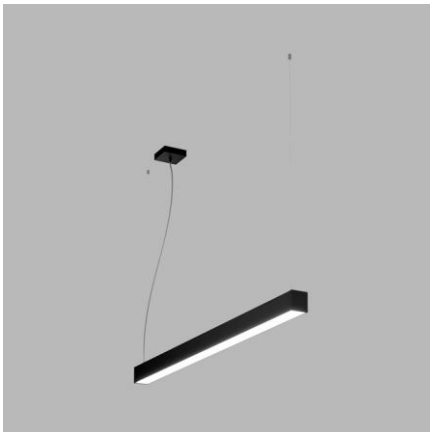

Name	NOLI 120 P-Z, B
Code	3235853
Color	BLACK / RAL 9005
Power	40W ± 10 %
Lumen output	4400lm ± 10 %
Color temperature	3000K/3500K/4000K
Efficacy	110lm/W
Driver	1000 mA
Electrical insulation class	
Voltage / Frequency	220-240V/50-60Hz
Color Rendering Index	80+
SDCM	< 3
Light beam angle	110°
Unified Glare Rating	N/A
Light source	LED
Dimmable	ON/OFF
LED Lifetime	L80B20 50.000h 25°C
Warranty	5 YEAR
Ingress Protection	IP 20
Material	ALUMINIUM/PS

Product

NOLI 120 P-Z, B

3235853

BLACK / RAL 9005

Power

40W ± 10 %

4400lm ± 10 %

3000K/3500K/4000K

110lm/W

1000 mA



220-240V/50-60Hz

Information

80+

< 3

110°

N/A

LED

ON/OFF

L80B20 50.000h 25°C

5 YEAR

Other data

IP 20

ALUMINIUM/PS

EN

Linear pendant lamp intended for interior use. Light source - SMD LED with the possibility of changing the light color 3000K / 3500K / 4000K. The lamp is made of aluminum with an opal diffuser. Available in 2 sizes, in white or black. Use - general lighting, intended for residential or commercial spaces (dining rooms, entrance areas, receptions, offices, work spaces).

DE

Lineare Pendelleuchte für den Innenbereich. Lichtquelle - SMD-LED mit der Möglichkeit, die Lichtfarbe 3000K / 3500K / 4000K zu ändern. Die Leuchte besteht aus Aluminium mit einem opalen Diffusor. Erhältlich in 2 Größen, in weiß oder schwarz. Verwendung - Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Eingangsbereiche, Rezeptionen, Büros, Arbeitsräume).

CZ

Lineární závěsné svítidlo určené do interiéru. Světelný zdroj - SMD LED s možností změny barvy světla 3000K/3500K/4000K. Svítidlo je vyrobeno z hliníku s opálovým difuzorem. K dispozici ve 2 velikostech, v bílé nebo černé barvě. Použití - všeobecné osvětlení, určené pro rezidenční nebo komerční prostory (jídlny, vstupní prostory, recepce, kanceláře, pracovní prostory).

SK

Lineárne závesné svietidlo určené do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED s možnosťou zmeny farby svetla 3000K / 3500K / 4000K. Svietidlo je vyrobené z hliníka s opálovým difúzorom. K dispozícii v 2 veľkostiach, v bielej alebo čiernej farbe. Použitie - všeobecné osvetlenie, určené pre rezidenčné alebo komerčné priestory (jedálne, vstupné priestory, recepcie, kancelárie, pracovné priestory).

