


ALFA II 17

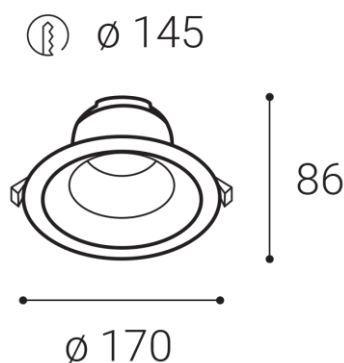

Name	
Code	
Color	
Power	
Lumen output	
Color temperature	
Efficacy	
Driver	
Electrical insulation class	
Voltage / Frequency	
Color Rendering Index	
SDCM	
Light beam angle	
Unified Glare Rating	
Light source	
Dimmable	
LED Lifetime	
Warranty	
Ingress Protection	
Material	

Product

ALFA II 17
2236151D
WHITE / RAL 9016

Power

15W ± 10 %
1800lm ± 10 %
3000/3500/4000K
120lm/W
350 mA
III
220-240V/50-60Hz

Information

90+
< 3
60°
<19
LED
DALI/PUSH
L80B20 50.000h 25°C
5 YEAR

Other data

IP 54
METAL/PMMA

EN

Recessed circular light designed for indoor installation with IP54 protection. Light source - COB LED. Light color switching. With adjustable power.

Housing made of metal, radiator made of aluminum, prismatic satin diffuser with a low glare index.

Available in 3 sizes and in white.

Use:

general lighting intended for residential or commercial premises (shops, corridors, offices, entrance areas, room lighting, offices and other work spaces)

CZ

Zapuštěné kruhové svítidlo určeno pro montáž do interiéru s krytím IP54. Světelný zdroj - COB LED. Přepínání barvy světla. S nastavitelným výkonem.

Pouzdro vyrobené z kovu, chladič vyrobený z hliníku, prizmatický saténový difuzor s nízkým indexem oslnění.

K dispozici ve 3 velikostech a v bílé barvě.

Použití:

všeobecné osvětlení určeno pro obytné nebo komerční prostory (obchodní prostory, chodby, kanceláře, vstupní prostory, osvětlení místnosti, kanceláří a jiných pracovních prostorů)

DE

Rundeinbauleuchte für die Inneninstallation mit Schutzart IP54. Lichtquelle - COB-LED. Lichtfarbenumschaltung. Mit einstellbarer Leistung.

Gehäuse aus Metall, Strahler aus Aluminium, satiniertes prismatisches Satin-Diffusor mit niedrigem Blendindex.

Erhältlich in 3 Größen und in weiß.

Verwenden:

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Geschäfte, Flure, Büros, Eingangsbereiche, Raumbeleuchtung, Büros und andere Arbeitsräume)

SK

Zapustené kruhové svietidlo určeno pre montáž do interiéru s krytím IP54. Svetelný zdroj - COB LED. Prepínanie farby svetla. S nastavitelným výkonom.

Puzdro vyrobené z kovu, chladič vyrobený z hliníka, prizmatický saténový difúzor s nízkym indexom oslnenia.

K dispozícii v 3 veľkostiach a v bielej farbe.

Použitie:

všeobecné osvetlenie určeno pre obytné alebo komerčné priestory (obchodné priestory, chodby, kancelárie, vstupné priestory, osvetlenie miestnosti, kancelárií a iných pracovných priestorov)

