


ALFA II 19

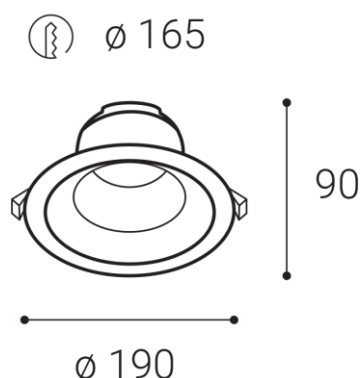

Name	ALFA II 19
Code	2236251
Color	WHITE / RAL 9016
Power	18/20/23/25W ± 10 %
Lumen output	2160-3000lm ± 10 %
Color temperature	3000/3500/4000K
Efficacy	120lm/W
Driver	450-600 mA
Electrical insulation class	⚡
Voltage / Frequency	220-240V/50-60Hz
Color Rendering Index	90+
SDCM	< 3
Light beam angle	60°
Unified Glare Rating	<19
Light source	LED
Dimmable	ON/OFF
LED Lifetime	L80B20 50.000h 25°C
Warranty	5 YEAR
Ingress Protection	IP 54
Material	METAL/PMMA

Product

ALFA II 19
2236251
WHITE / RAL 9016

Power

18/20/23/25W ± 10 %
2160-3000lm ± 10 %
3000/3500/4000K
120lm/W
450-600 mA



220-240V/50-60Hz

Information

90+
< 3
60°
<19
LED
ON/OFF
L80B20 50.000h 25°C
5 YEAR

Other data

IP 54
METAL/PMMA

EN

Recessed circular light designed for indoor installation with IP54 protection. Light source - COB LED. Light color switching. With adjustable power.

Housing made of metal, radiator made of aluminum, prismatic satin diffuser with a low glare index.

Available in 3 sizes and in white.

Use:

general lighting intended for residential or commercial premises (shops, corridors, offices, entrance areas, room lighting, offices and other work spaces)

CZ

Zapuštěné kruhové svítidlo určeno pro montáž do interiéru s krytím IP54. Světelný zdroj - COB LED. Přepínání barvy světla. S nastavitelným výkonem.

Pouzdro vyrobené z kovu, chladič vyrobený z hliníku, prismatický saténový difuzor s nízkým indexem oslnění.

K dispozici ve 3 velikostech a v bílé barvě.

Použití:

všeobecné osvětlení určeno pro obytné nebo komerční prostory (obchodní prostory, chodby, kanceláře, vstupní prostory, osvětlení místnosti, kanceláří a jiných pracovních prostorů)

DE

Rundeinbauleuchte für die Inneninstallation mit Schutzart IP54. Lichtquelle - COB-LED. Lichtfarbenumschaltung. Mit einstellbarer Leistung.

Gehäuse aus Metall, Strahler aus Aluminium, satiniertes prismaticches Diffusor mit niedrigem Blendindex.

Erhältlich in 3 Größen und in weiß.

Verwenden:

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Geschäfte, Flure, Büros, Eingangsbereiche, Raumbeleuchtung, Büros und andere Arbeitsräume)

SK

Zapustené kruhové svietidlo určeno pre montáž do interiéru s krytím IP54. Svetelný zdroj - COB LED. Prepínanie farby svetla. S nastaviteľným výkonom.

Puzdro vyrobené z kovu, chladič vyrobený z hliníka, prismatický saténový difúzor s nízkym indexom oslnenia.

K dispozícii v 3 veľkostiach a v bielej farbe.

Použitie:

všeobecné osvetlenie určeno pre obytné alebo komerčné priestory (obchodné priestory, chodby, kancelárie, vstupné priestory, osvetlenie miestnosti, kancelárií a iných pracovných priestorov)

