


# ALFA II 24

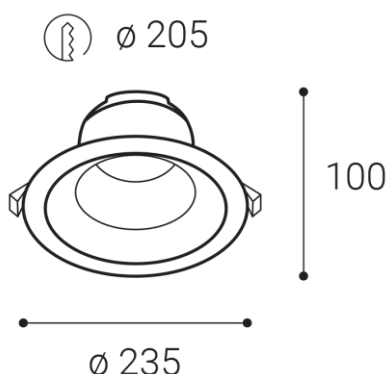

<b>Name</b>	ALFA II 24
<b>Code</b>	2236351
<b>Color</b>	WHITE / RAL 9016
<b>Power</b>	18/20/23/25W ± 10 %
<b>Lumen output</b>	2160-3000lm ± 10 %
<b>Color temperature</b>	3000/3500/4000K
<b>Efficacy</b>	120lm/W
<b>Driver</b>	450-600 mA
<b>Electrical insulation class</b>	⚡
<b>Voltage / Frequency</b>	220-240V/50-60Hz
<b>Color Rendering Index</b>	90+
<b>SDCM</b>	< 3
<b>Light beam angle</b>	60°
<b>Unified Glare Rating</b>	<19
<b>Light source</b>	LED
<b>Dimmable</b>	ON/OFF
<b>LED Lifetime</b>	L80B20 50.000h 25°C
<b>Warranty</b>	5 YEAR
<b>Ingress Protection</b>	IP 54
<b>Material</b>	METAL/PMMA

## Product

ALFA II 24  
2236351  
WHITE / RAL 9016

## Power

18/20/23/25W ± 10 %  
2160-3000lm ± 10 %  
3000/3500/4000K  
120lm/W  
450-600 mA



220-240V/50-60Hz

## Information

90+  
< 3  
60°  
<19  
LED  
ON/OFF  
L80B20 50.000h 25°C  
5 YEAR

## Other data

IP 54  
METAL/PMMA

## EN

Recessed circular light designed for indoor installation with IP54 protection. Light source - COB LED. Light color switching. With adjustable power.

Housing made of metal, radiator made of aluminum, prismatic satin diffuser with a low glare index.

Available in 3 sizes and in white.

Use:

general lighting intended for residential or commercial premises (shops, corridors, offices, entrance areas, room lighting, offices and other work spaces)

## CZ

Zapuštěné kruhové svítidlo určeno pro montáž do interiéru s krytím IP54. Světelný zdroj - COB LED. Přepínání barvy světla. S nastavitelným výkonem.

Pouzdro vyrobené z kovu, chladič vyrobený z hliníku, prizmatický saténový difuzor s nízkým indexem oslnění.

K dispozici ve 3 velikostech a v bílé barvě.

Použití:

všeobecné osvětlení určeno pro obytné nebo komerční prostory (obchodní prostory, chodby, kanceláře, vstupní prostory, osvětlení místnosti, kanceláří a jiných pracovních prostorů)

## DE

Rundeinbauleuchte für die Inneninstallation mit Schutzart IP54. Lichtquelle - COB-LED. Lichtfarbenumschaltung. Mit einstellbarer Leistung.

Gehäuse aus Metall, Strahler aus Aluminium, satiniertes prismatic Diffusor mit niedrigem Blendindex.

Erhältlich in 3 Größen und in weiß.

Verwenden:

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Geschäfte, Flure, Büros, Eingangsbereiche, Raumbeleuchtung, Büros und andere Arbeitsräume)

## SK

Zapustené kruhové svietidlo určeno pre montáž do interiéru s krytím IP54. Svetelný zdroj - COB LED. Prepínanie farby svetla. S nastaviteľným výkonom.

Puzdro vyrobené z kovu, chladič vyrobený z hliníka, prizmatický saténový difúzor s nízkym indexom oslnenia.

K dispozícii ve 3 veľkostiach a v bielej farbe.

Použitie:

všeobecné osvetlenie určeno pre obytné alebo komerčné priestory (obchodné priestory, chodby, kancelárie, vstupné priestory, osvetlenie miestnosti, kancelárií a iných pracovných priestorov)

