


# LEO II 120

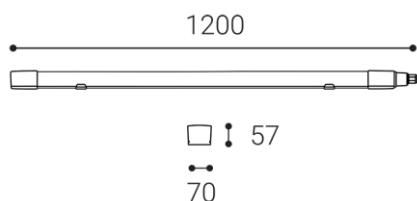

<b>Name</b>	
<b>Code</b>	
<b>Color</b>	
<b>Power</b>	
<b>Lumen output</b>	
<b>Color temperature</b>	
<b>Efficacy</b>	
<b>Driver</b>	
<b>Electrical insulation class</b>	
<b>Voltage / Frequency</b>	
<b>Color Rendering Index</b>	
<b>SDCM</b>	
<b>Light beam angle</b>	
<b>Unified Glare Rating</b>	
<b>Light source</b>	
<b>Dimmable</b>	
<b>LED Lifetime</b>	
<b>Warranty</b>	
<b>Ingress Protection</b>	
<b>Material</b>	

## Product

LEO II 120  
1240251  
WHITE / RAL 7047

## Power

40W ± 10 %  
4400lm ± 10 %  
3000K/4000K/5700K  
110lm/W  
fixed / not changeable



220-240V/50-60Hz

## Information

80+  
< 3  
120°  
N/A  
LED  
ON/OFF  
L80B20 50.000h 25°C  
5 YEAR

## Other data

IP 66  
PC/PC

## EN

Dust and waterproof light fitting with IP66 equipped with SMD LEDs. Housing and Diffusor made of polycarbonate. Available in white color.

Application:

general lighting in public and commercial areas, including dusty and humid areas (garages, parking lots, warehouses, industrial spaces)

## CZ

Prachotěsné svítidlo s krytím IP66. Světelný zdroj - LED SMD.

Pouzdro a difuzor z polykarbonátu. K dispozici v bílé barvě.

Použití:

všeobecné osvětlení ve veřejných a komerčních prostorách včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, parkoviště, sklady, průmyslové prostory)

## DE

Staub- und wasserdichte Leuchte mit Schutzart IP66, ausgestattet mit SMD-LEDs.

Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat.

Verfügbar in Weißer farbe.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen und gewerblichen Bereichen, einschließlich staubiger und feuchter Bereiche (Garagen, Parkplätze, Lagerhallen, Industriearäume)

## SK

Prachotěsné svietidlo s krytím IP66. Svetelný zdroj - LED SMD.

Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v bielej farbe.

Použitie:

všeobecné osvetlenie vo verejných a komerčných priestoroch vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, parkoviská, sklady, priemyselné priestory)

