


# SIMA 150

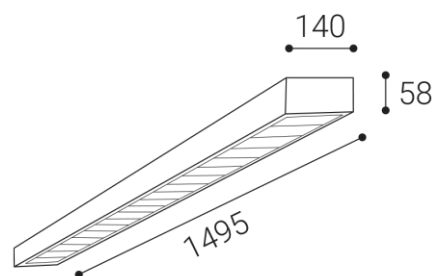

<b>Name</b>	SIMA 150
<b>Code</b>	1410241
<b>Color</b>	WHITE / RAL 9003
<b>Power</b>	50W ± 10 %
<b>Lumen output</b>	6200lm ± 10 %
<b>Color temperature</b>	4000K
<b>Efficacy</b>	124lm/W
<b>Driver</b>	300 mA
<b>Electrical insulation class</b>	
<b>Voltage / Frequency</b>	220-240V/50-60Hz
<b>Color Rendering Index</b>	80+
<b>SDCM</b>	< 3
<b>Light beam angle</b>	60°
<b>Unified Glare Rating</b>	<19
<b>Light source</b>	LED
<b>Dimmable</b>	ON/OFF
<b>LED Lifetime</b>	L80B20 50.000h 25°C
<b>Warranty</b>	5 YEAR
<b>Ingress Protection</b>	IP 20
<b>Material</b>	METAL/AL/PS

## EN

Ceiling lamp intended for indoor installation. Light source – high-performance LED. The lamp is made of metal with a white finish, the lampshade is made of aluminum and a PC diffuse diffuser with low glare - UGR<19. Available in 2 sizes. Use - general lighting, due to low glare, suitable for all spaces where, according to the standard, a lamp with a UGR value <19 is required (schools, classrooms, workspaces with computers...) Also suitable as a replacement for older fluorescent lamps during renovations - administrative and commercial spaces .

## CZ

Stropní svítidlo určené pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - vysoce výkonné LED. Svítidlo je vyrobeno z kovu v bílé povrchové úpravě, stínítko z hliníku a PC rozptylového difuzéru s nízkým oslněním - UGR<19. K dispozici ve 2 velikostech. Použití - všeobecné osvětlení, díky nízkému oslnění vhodné pro všechny prostory kde se vyžaduje dle normy svítidlo s hodnotou UGR<19 (školy, učebny, pracovní prostory s počítači...) Vhodné také jako náhrada starších zářivkových svítidel při rekonstrukcích - administrativní a komerční prostory .

## Product

SIMA 150  
1410241  
WHITE / RAL 9003

## Power

50W ± 10 %  
6200lm ± 10 %  
4000K  
124lm/W

300 mA



220-240V/50-60Hz

## Information

80+  
< 3  
60°  
<19  
LED  
ON/OFF  
L80B20 50.000h 25°C  
5 YEAR

## Other data

IP 20  
METAL/AL/PS

## DE

Deckenleuchte für die Installation im Innenbereich. Lichtquelle – Hochleistungs-LED. Die Lampe besteht aus Metall mit weißer Oberfläche, der Lampenschirm aus Aluminium und ein PC-Diffusor mit geringer Blendung - UGR<19. Erhältlich in 2 Größen. Verwendung - Allgemeinbeleuchtung, da blendarm, geeignet für alle Räume, in denen laut Norm ein Leuchtmittel mit einem UGR-Wert <19 erforderlich ist (Schulen, Klassenzimmer, Arbeitsplätze mit Computern...) Auch als Ersatz für ältere geeignet Leuchtstofflampen bei Renovierungen - Verwaltungs- und Gewerberäume .

## SK

Stropné svietidlo určené na montáž do interiéru. Svetelný zdroj - vysoko výkonné LED. Svietidlo je vyrobené z kovu v bielej povrchovej úprave, tienidlo z hliníka a PC rozptylového difuzéru s nízkym oslnením - UGR<19. K dispozícii v 2 veľkostiach. Použitie - všeobecné osvetlenie, vďaka nízkemu oslneniu vhodné pre všetky priestory kde sa vyžaduje podľa normy svietidlo s hodnotou UGR<19 (školy, učebne, pracovné priestory s počítačmi...) Vhodné aj ako náhrada starších žiarivkových svietidiel pri rekonštrukciách - administratívne a komerčné priestory .