

CoreLine Panel

RC125B LED34S/840 PSU W60L60

RC125B - LED Module, system flux 3400 lm - Power supply unit

Pro nové i renovované prostory vyžadují zákazníci řešení, která nabízejí kvalitní osvětlení a podstatné snížení nákladů na energii a údržbu. Nová řada CoreLine Panel výrobků LED může nahradit funkční osvětlení v projektech celkového osvětlení. Proces výběru, instalace a údržby je velice jednoduchý – jedná se o velmi snadný přechod.

Údaje o produktu

• Obecné informace

Kód typové řady	RC125B [RC125B]
Kód typu zdroje	LED34S [LED Module, system flux 3400 lm]
Kód barvy zdroje	840 [840 Studená bílá]
Light source replaceable	Ne [Ne]
Transformátor	PSU [Power supply unit]
Driver included	Ano [Ano]
Luminaire light beam spread	110 [110°]
Dimmable	Ne [Ne]
Připojení	PIP [Push-in connector and pull relief]
Třída ochrany	CLII [Safety class II]
IP kód	IP20 [Vniknutí prstu]
Kód IK	IK02 [0.2 J standard]
Barva	WH [Bílá]
Bezpečnostní značka	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Bezpečnostní zařízení	SC [Bezpečnostní kabel]
Typové označení	No [-]
Značka EU	CE [CE mark]
Značka ENEC	No [-]
UL mark	Ne [-]

• Světelná charakteristika

Luminous flux tolerance	+/-5% [+/-5%]
-------------------------	---------------

• Elektrické údaje

Napájecí napětí	220-240 V [220 to 240 V]
Kmitočet	50-60 Hz [50 to 60 Hz]

• Technické údaje

Geometry	W60L60 [Width 0.60 m, length 0.60 m]
Housing material	STL [Steel]
Optic material	PMMA [Polymethyl methacrylate]

• Initial perform. (IEC compliant)

Příkon systému	41 W [41 W]
Celkový svět.tok	3400 Lm
Měrný výkon svítidla	83 Lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 [4000 K]
Index podání barev	>80 [>80]
Počáteční chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM <5

• Over time perform. (IEC compliant)

Střední doba života L90B50	15000 hr
Střední doba života L80B50	30000 hr
Střední doba života L70B50	50000 hr
Driver failure rate at 5000 h	0.38 %

• Application conditions

Průměrná teploty okolí	T25 [+25 °C]
Teplota prostředí	+10 až +40 °C [+10 až +40 °C]
Vhodné pro npravidelné spínání	Yes [Ano (vztahuje se k detekci přítomnosti/ pohybu a regulaci podle denního světla)]



PHILIPS


• Produktové informace

Objednávkové číslo 067314 00
 Kód produktu 871869606731400
 Název produktu RC125B LED34S/840 PSU W60L60
 Název objednávaného produktu N
 Počet kusu v balení N 0
 Počet balení v transportním balení 1


EAN transportního balení 8718696067314
 eop_12nc 910503910025
 Hmotnost produktu 4.500 kg



Rozměrové výkresy

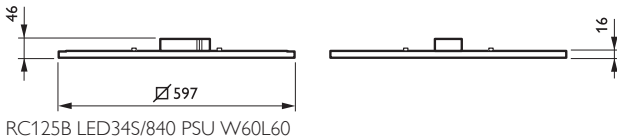

Fotometrické údaje

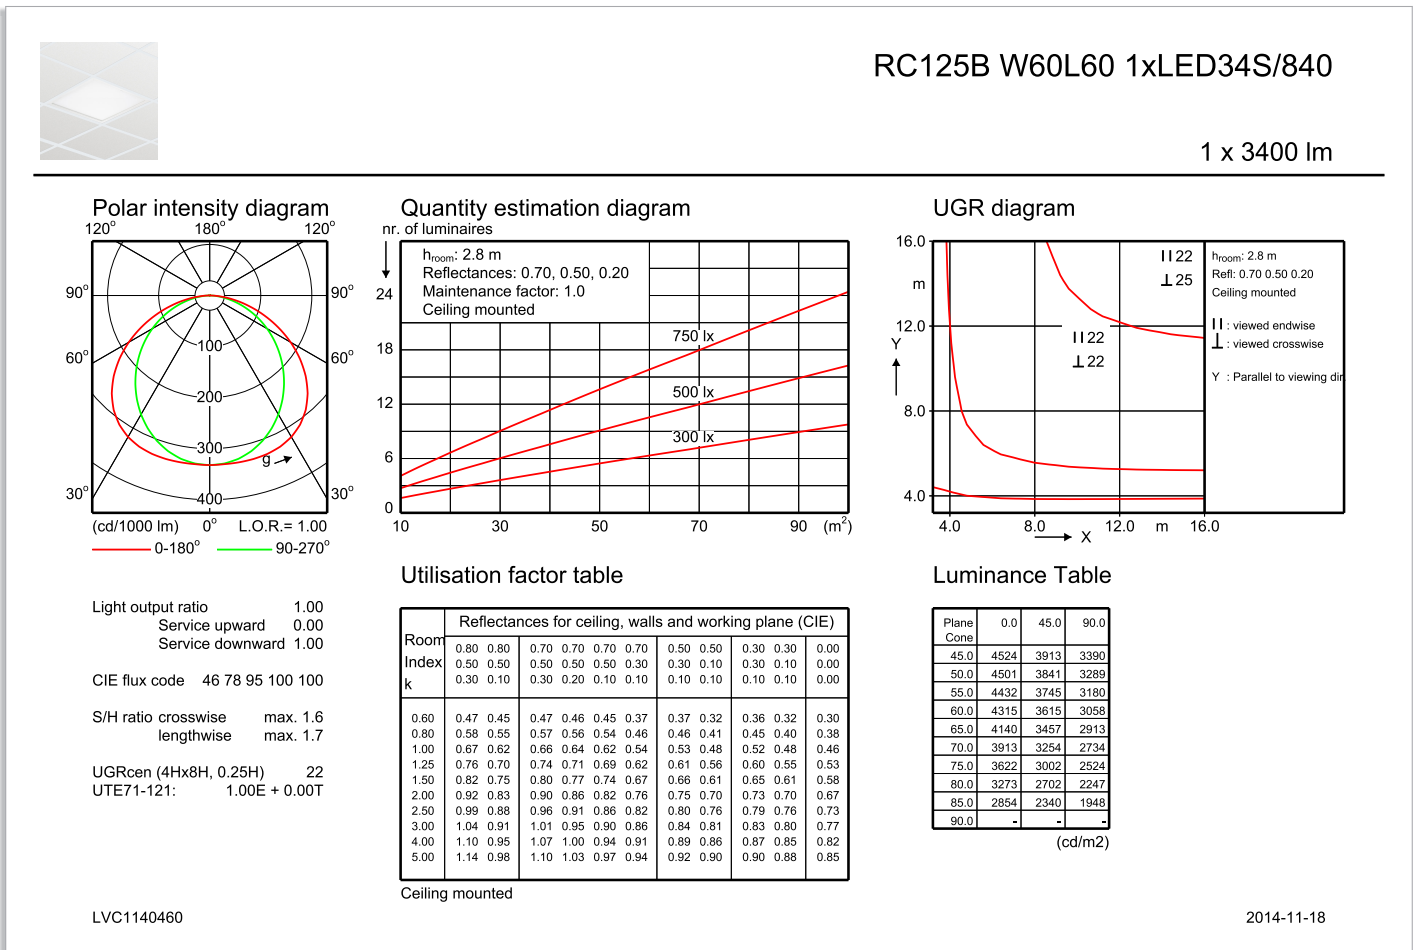
LVC1140460
2014-11-18

RC125B W60L60 1xLED34S/840



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2015, Říjen 10
Změna údajů vyhrazena