


Datový list | Objednací číslo: 726-671

Potenciálový blok; Potisk 1–24; S jednou napájecí svorkou vč. koncové bočnice; Barva komůrek jednotně zeleno-žlutá; Označení komůrek ve svislé řadě; Pro 19" racky; Úzké provedení; 16,00 mm²; Tmavě šedá



www.wago.com/726-671

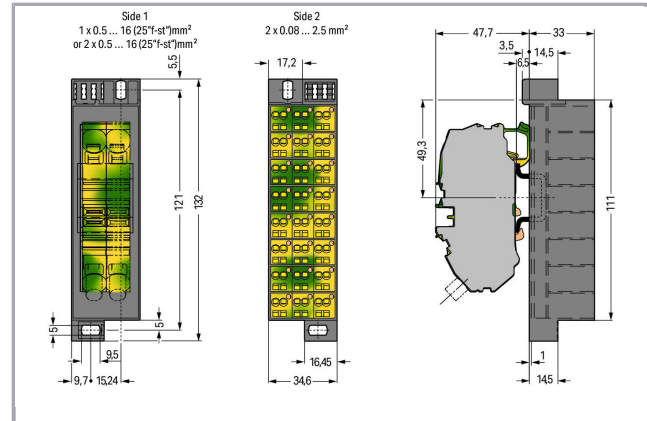

RoHS Compliant

BOMcheck.net

Barva: ■

Data

Údaje o připojení

| | |
|---|--|
| Typ připojení (1) | Side 1 |
| Připojovací technika | CAGE CLAMP® |
| Number of connection points (connection type) | 1 |
| Způsob ovládání | Ovládací nástroj |
| Materiály připojitelných vodičů | Měď |
| Plný vodič | 0,2 ... 16 mm ² / 24 ... 6 AWG |
| Jemně laněný vodič | 0,2 ... 16 mm ² / 24 ... 6 AWG |
| Délka odizolování | 16 ... 17 mm / 0.63 ... 0.67 palec |
| Typ připojení (2) | Side 2 |
| Počet připojovacích bodů (typ připojení 2) | 2 |
| Plný vodič (2) | 0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG |
| Jemně laněný vodič (2) | 0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG |

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Délka odizolování (2) | 8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 palec |
| Způsob zapojení | čelní připojení |

Geometrické údaje

| | |
|---------|----------------------|
| Šířka | 34,6 mm / 1.362 inch |
| Výška | 132 mm / 5.197 inch |
| Hloubka | 80,7 mm / 3.177 inch |

Mechanické parametry

| | |
|-----------|----------------|
| Provedení | Úzké provedení |
| Potisk | 1 ... 24 |

Údaje o materiálu




| | |
|----------|------------|
| barva | Tmavě šedá |
| Hmotnost | 216.704 g |

Obchodní údaje

| | |
|--------------------|---------------|
| Druh balení | BOX |
| Country of origin | DE |
| GTIN | 4055143623513 |
| Customs Tariff No. | 85369010000 |

Atesty/certifikáty

Specifické atesty jednotlivých států

| Logo | Schválení | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  | CCA DEKRA Certification B.V. | EN 60998 | NTR NL-7623 |
|  | CSA DEKRA Certification B.V. | C22.2 No. 158 | 1101143 |
|  | KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V. | EN 60998 | 71-100850 |

Atesty UL

| Logo | Schválení | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|------|-----------|--------------------------|-------------------|
| | | | |



UL
UL International Germany GmbH

UL 1059

E45172

Kompatibilní produkty

General accessories



Obj. č.: 726-902
Adaptér

www.wago.com/726-902

check



Obj. č.: 210-137
Zkušební hrot; Ø 2,3 mm; S 500mm vedením; Žlutá

www.wago.com/210-137

Marking accessories



Obj. č.: 209-185
Adaptér

www.wago.com/209-185



Obj. č.: 210-612
Popisovací páska; K vlastnímu popisování; Bez potisku; Samolepicí; Transparentní

www.wago.com/210-612

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Technical explanations

03-Apr-2019

pdf
2,1 MB

Stáhnout

CAD/CAE-Data

CAE data


EPLAN Data Portal 726-671

Stáhnout

WSCAD Universe 726-671


Stáhnout

Handling Instructions

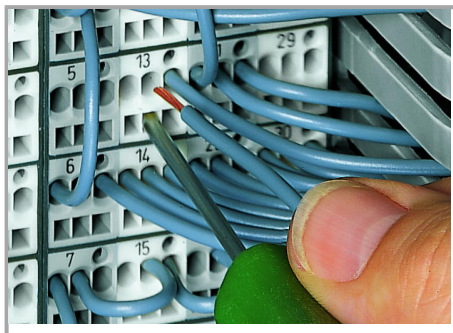


CAGE CLAMP® connection

Inserting a conductor via 210-719 Operating Tool (2.5 x 0.4 mm blade).

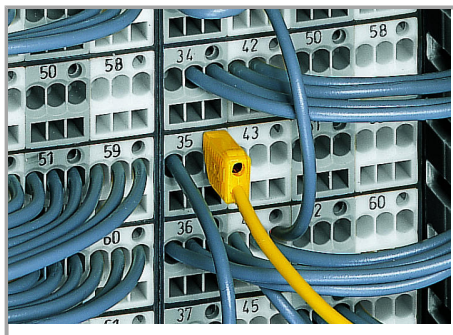


Testing with a 2.3 mm Ø test plug (210-137).

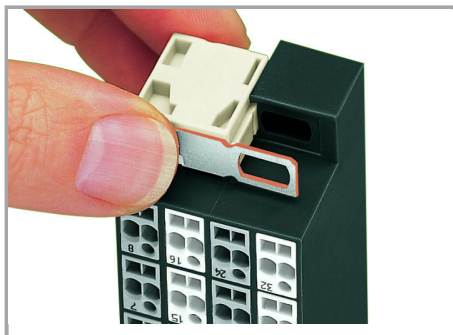


Snapping on an additional module with contact to mounting frame.


Změny vyhrazeny.

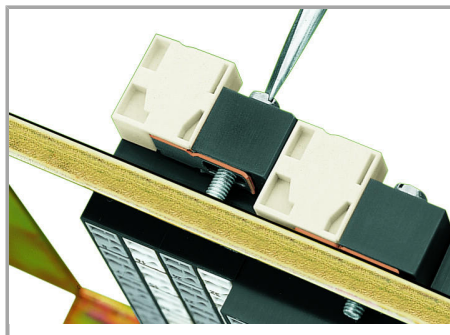


Assembling a matrix patchboard with additional module – direct connection to the mounting frame.

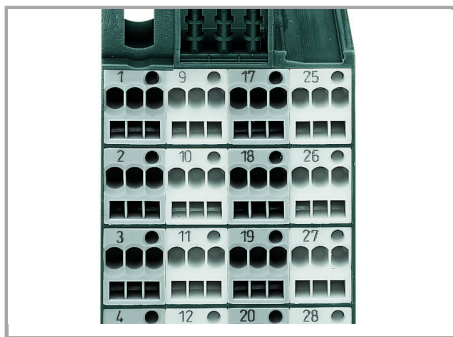

Factory-marked modules

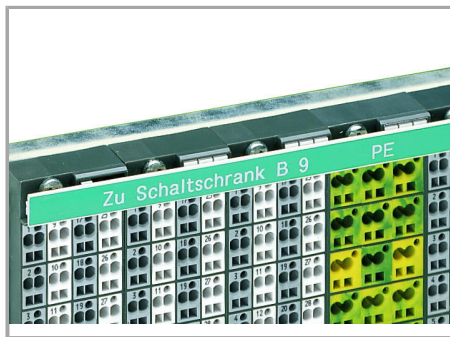

WFB continuous marking strip – fits into the matrix patchboards' marker slot and group marker carrier.

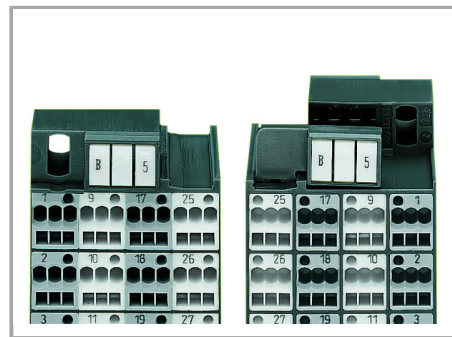

Individual group marking via WSB Quick Marking System.

Side 1: 1, 2, 3, 4 ...

Změny vyhrazeny.