
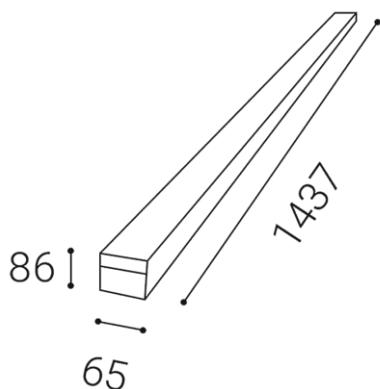


XENO IP54 LED MODULE 150/120°

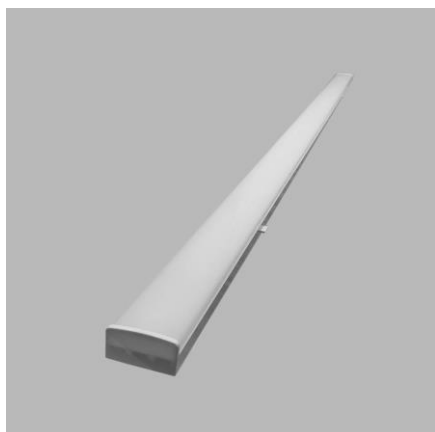

Name	
Code	
Color	
Power	
Lumen output	
Color temperature	
Efficacy	
Driver	
Electrical insulation class	
Voltage / Frequency	
Max. units per circuit breaker	

Color Rendering Index	
SDCM	
Light beam angle	
Unified Glare Rating	
Light source	
Dimmable	
LED Lifetime	
Warranty	
Ingress Protection	
Material	

Product

XENO IP54 LED MODULE 150/120°

6351741D

WHITE / RAL 9003

Power

25-75W ± 10 %

12000lm ± 10 %

4000K

160lm/W

440 mA



220-240V/50-60Hz

B10:13; B13:17; B16:22; B20:28

C10:21; C13:28; C16:36; C20:46

Information

80+

< 3

120°

N/A

LED

DALI

L80B20 90.000h 25°C

5 YEAR

Other data

IP 54

METAL

EN

System of linear, modular luminaires, connectable into endless lines. Available with 3 different optics and in a dimmable version. Couplings, hinges, power supply and other components are available. Made of metal. Available in white.

Application:

shops, showrooms, commercial premises, warehouses, production lines

CZ

Systém lineárních, modulárních svítidel, připojitelných do nekonečných linií. K dispozici se 3 různými optikami a ve stmívatelné verzi. K dispozici jsou spojky, závěsy, napájecí zdroj a další komponenty. Vyrobeno z kovu. Dostupné v bílé barvě.

Použití:

obchody, showroomy, obchodní prostory, sklady, výrobní linky

DE

System linearer, modularer Leuchten, die zu endlosen Linien verbunden werden können. Erhältlich mit 3 verschiedenen Optiken und in einer dimmbaren Version. Kupplungen, Scharniere, Netzteil und andere Komponenten sind erhältlich. Aus Metall gemacht.

Erhältlich in weiß.

Anwendung:

Geschäfte, Ausstellungenräume, Geschäftsräume, Lager, Produktionslinien

SK

Systém lineárnych, modulárnych svietidiel, spájateľný do zostáv. V prevedení s 3 rôznymi optikami a v stmievateľnej verzii. K dispozícii sú spojky, závesy, napájanie a ďalšie komponenty. Vyrobené z kovu.

K dispozícii v bielej farbe.

Použitie:

predajne, showroomy, obchodné priestory, sklady, výrobné priestory

