



# urmet



## PŘESMĚROVÁNÍ HOVORŮ

# Call Me


### ZAŘÍZENÍ PRO PŘESMĚROVÁNÍ HOVORŮ PRO SYSTÉM 2VOICE S VÍCE BYTY 1083/83

- > Až 127 účastníků.
- > Ekonomicky nejvýhodnější řešení přesměrování hovoru - při použití pro 4 a více účastníků.
- > Žádné skryté poplatky - software, aplikace i cloud provoz jsou součástí ceny hardware.
- > Vybaveno Wi-Fi připojením a konektorem RJ45 pro bezdrátové nebo kabelové připojení k internetu.
- > Lze jej namontovat na povrch pomocí sady 1083/88 (bez napájení).
- > Kompatibilní se všemi bytovými audio a video stanicemi systému 2Voice.
- > Až 4 mobilní zařízení pro každou bytovou jednotku.
- > Přesměrovává hovory z vnějšího vstupního panelu a interkomu.
- > Do chytrého telefonu je třeba nainstalovat aplikaci **Urmet CallMe**.
- > Rozměry: 140 x 90 x 60 mm - 5,51 x 3,54 x 2,36 palce.
- > Instalace na lištu DIN: 8 modulů.
- > Zdroj 1083/24 je součástí dodávky.  
Rozměry zdroje: 36 x 98 x 60 mm - 1,41 x 3,85 x 2,36 in - 2 moduly DIN


# urmet





## ZAŘÍZENÍ PRO PŘESMĚROVÁNÍ HOVORŮ PRO SYSTÉM 2VOICE S VÍCE BYTY 1083/83

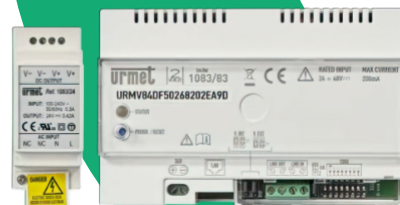

### Popis zařízení

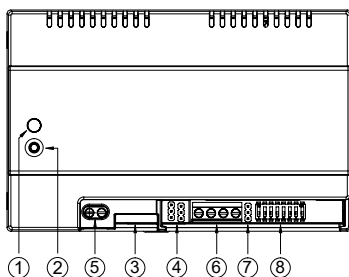

1. Stavová LED
2. Tlačítko PROG/RESET
3. Konektor LAN
4. Přepínač pro definování typu napájení
5. Napájení zařízení
6. Svrky externího lokálního napájení
7. Svrky LINE IN/OUT
8. Propojka pro impedanční zakončení
9. Přepínač pro adresu stoupačky

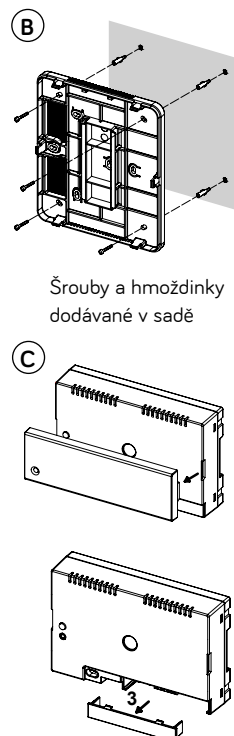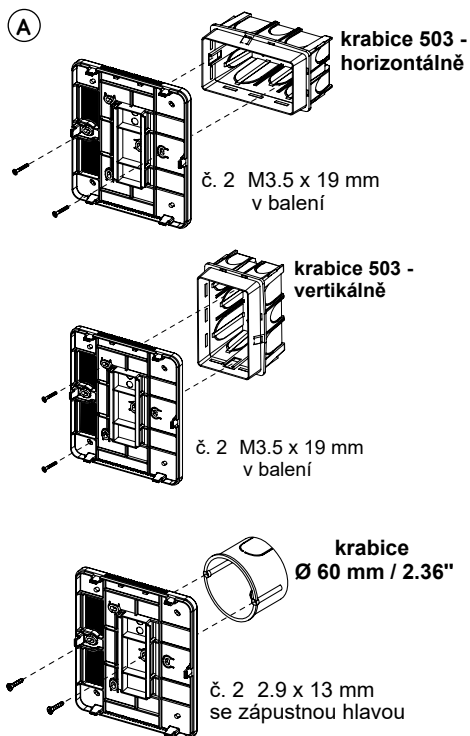

### Montáž na omítku

### Technické údaje

Napájecí napětí: 24 V

Maximální odběr: 200 mA

Spotřebovaný výkon v provozu: 200 mA  
max. 6 W

Provozní teplota:  
-5 ÷ +45 °C | 23 ÷ 113 °F

Maximální vlhkost: 95 %

Ethernet: 10/100 Mb/s

Wi-Fi: 2,4 GHz (v souladu s IEEE 802.11  
b/g/n) s interní anténou

Rozměry (DxVxH):  
140 (~8 modulů DIN) x 90 x 60 mm  
5,51 x 3,54 x 2,36 palce

### Zapojení

