

Datový list | Objednací číslo: 769-504/000-016

2vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; 4 mm<sup>2</sup>; 1pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zeleno-žlutá


[www.wago.com/769-504/000-016](http://www.wago.com/769-504/000-016)



RoHS Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Barva:

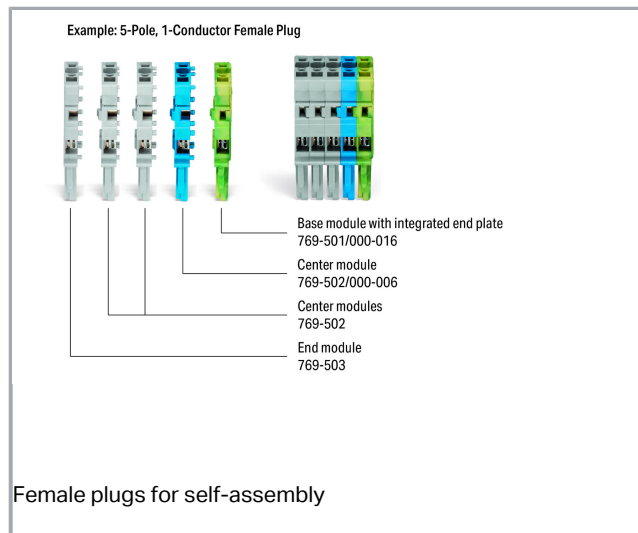

### Popis položky

Konektory bez spínacího výkonu jsou dle normy EN 61984 vhodné pro zapojování a rozpojování bez zátěže a napětí

### Bezpečnostní upozornění 1:

According to EN 61984, pluggable connectors without current interrupting capacity shall not be mated and unmated when live or under load.



## Data

### Údaje o připojení

Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Způsob ovládání	Ovládací nástroj
Materiály připojitelných vodičů	Měď
Jmenovitý průřez	4 mm <sup>2</sup>
Plný vodič	0,08 ... 4 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič	0,08 ... 4 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 palec
Počet pólů	1
Celkový počet kontaktních míst	2
Celkový počet potenciálů	1
Způsob zapojení	čelní připojení

### Geometrické údaje

Šířka	5 mm / 0.197 inch
Výška	45,2 mm / 1.78 inch
Hloubka	35,9 mm / 1.413 inch
Šířka modulu	5 mm / 0.197 inch

### Mechanické parametry

Úroveň popisování	Boční popis
-------------------	-------------

### Plug connection

Typ kontaktu (konektor)	Konektor (zásuvka) / zdířka
Typ připojení konektoru	pro vodiče

### Údaje o materiálu

barva	Zeleno-žlutá
Izolační materiál	Polyamid 66 (PA 66)
Požární zatížení	0.097 MJ
Hmotnost	5.72 g

### Obchodní údaje





Product Group	18 (X-COM-System)
Druh balení	bag
Country of origin	PL
GTIN	4017332633031

Customs Tariff No.



85366990990

## Atesty/certifikáty

### Specifické atesty jednotlivých států



















Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL-7626
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	2190419.02
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	NL-47799
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	1101144
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2190419.01



















### Atesty UL
















Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	31.07.2019-E45172
	UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171-20010720

## Kompatibilní produkty

ferrule

	<b>Obj. č.: 216-101</b> Dutinka; Objímka na 0,5 mm <sup>2</sup> / AWG 22; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno	<a href="http://www.wago.com/216-101">www.wago.com/216-101</a>
	<b>Obj. č.: 216-102</b> Dutinka; Objímka na 0,75 mm <sup>2</sup> / AWG 20; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno	<a href="http://www.wago.com/216-102">www.wago.com/216-102</a>
	<b>Obj. č.: 216-103</b> Dutinka; Objímka na 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno	<a href="http://www.wago.com/216-103">www.wago.com/216-103</a>
	<b>Obj. č.: 216-104</b> Dutinka; Objímka na 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno	<a href="http://www.wago.com/216-104">www.wago.com/216-104</a>
	<b>Obj. č.: 216-201</b> Ferrule; Sleeve for 0.5 mm <sup>2</sup> / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; white	<a href="http://www.wago.com/216-201">www.wago.com/216-201</a>
	<b>Obj. č.: 216-202</b> Ferrule; Sleeve for 0.75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; gray	<a href="http://www.wago.com/216-202">www.wago.com/216-202</a>
	<b>Obj. č.: 216-203</b> Dutinka; Objímka na 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Červená	<a href="http://www.wago.com/216-203">www.wago.com/216-203</a>
	<b>Obj. č.: 216-204</b> Dutinka; Objímka na 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Černá	<a href="http://www.wago.com/216-204">www.wago.com/216-204</a>
	<b>Obj. č.: 216-206</b> Dutinka; Objímka na 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Modrá	<a href="http://www.wago.com/216-206">www.wago.com/216-206</a>
	<b>Obj. č.: 216-301</b> Dutinka; Objímka na 0,25 mm <sup>2</sup> / AWG 24; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Žlutá	<a href="http://www.wago.com/216-301">www.wago.com/216-301</a>
	<b>Obj. č.: 216-302</b> Ferrule; Sleeve for 0.34 mm <sup>2</sup> / 22 AWG; insulated; electro-tin plated; green	<a href="http://www.wago.com/216-302">www.wago.com/216-302</a>
<b>Strain relief plate</b>		
	<b>Obj. č.: 769-1602</b> Pouzdra s odlehčením tahu; Šedá	<a href="http://www.wago.com/769-1602">www.wago.com/769-1602</a>
	<b>Obj. č.: 769-1603</b> Pouzdra s odlehčením tahu; Šedá	<a href="http://www.wago.com/769-1603">www.wago.com/769-1603</a>
	<b>Obj. č.: 769-1604</b> Pouzdra s odlehčením tahu; Šedá	<a href="http://www.wago.com/769-1604">www.wago.com/769-1604</a>
	<b>Obj. č.: 769-1605</b> Pouzdra s odlehčením tahu; Šedá	<a href="http://www.wago.com/769-1605">www.wago.com/769-1605</a>
	<b>Obj. č.: 769-1606</b> Pouzdra s odlehčením tahu; Šedá	<a href="http://www.wago.com/769-1606">www.wago.com/769-1606</a>
	<b>Obj. č.: 769-1607</b> Pouzdra s odlehčením tahu; Šedá	<a href="http://www.wago.com/769-1607">www.wago.com/769-1607</a>
	<b>Obj. č.: 769-1608</b> Pouzdra s odlehčením tahu; Šedá	<a href="http://www.wago.com/769-1608">www.wago.com/769-1608</a>
	<b>Obj. č.: 769-1609</b> Pouzdra s odlehčením tahu; Šedá	<a href="http://www.wago.com/769-1609">www.wago.com/769-1609</a>

	<b>Obj. č.: 769-1610</b> Pouzdra s odlehčením tahu; Šedá	<a href="http://www.wago.com/769-1610">www.wago.com/769-1610</a>
	<b>Obj. č.: 769-1611</b> Pouzdra s odlehčením tahu; Šedá	<a href="http://www.wago.com/769-1611">www.wago.com/769-1611</a>
	<b>Obj. č.: 769-1612</b> Pouzdra s odlehčením tahu; Šedá	<a href="http://www.wago.com/769-1612">www.wago.com/769-1612</a>
	<b>Obj. č.: 769-1613</b> Pouzdra s odlehčením tahu; Šedá	<a href="http://www.wago.com/769-1613">www.wago.com/769-1613</a>
	<b>Obj. č.: 769-1614</b> Pouzdra s odlehčením tahu; Šedá	<a href="http://www.wago.com/769-1614">www.wago.com/769-1614</a>
	<b>Obj. č.: 769-1615</b> Pouzdra s odlehčením tahu; Šedá	<a href="http://www.wago.com/769-1615">www.wago.com/769-1615</a>
	<b>Obj. č.: 769-410</b> Podložka pro odlehčení tahu; Šedá	<a href="http://www.wago.com/769-410">www.wago.com/769-410</a>
	<b>Obj. č.: 769-411</b> Podložka pro odlehčení tahu; Šedá	<a href="http://www.wago.com/769-411">www.wago.com/769-411</a>
	<b>Obj. č.: 769-412</b> Podložka pro odlehčení tahu; Šedá	<a href="http://www.wago.com/769-412">www.wago.com/769-412</a>
	<b>Obj. č.: 769-413</b> Podložka pro odlehčení tahu; Šedá	<a href="http://www.wago.com/769-413">www.wago.com/769-413</a>
	<b>Obj. č.: 769-414</b> Podložka pro odlehčení tahu; Šedá	<a href="http://www.wago.com/769-414">www.wago.com/769-414</a>
<b>Locking lever</b>		
	<b>Obj. č.: 769-428</b> Blokovací západka; Šedá	<a href="http://www.wago.com/769-428">www.wago.com/769-428</a>
	<b>Obj. č.: 769-429</b> Blokovací západka; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/769-429">www.wago.com/769-429</a>
<b>Protective Warning Marker</b>		
	<b>Obj. č.: 280-415</b> Výstražný kryt; S černým symbolem blesku; Pro 5 svorek; Žlutá	<a href="http://www.wago.com/280-415">www.wago.com/280-415</a>
<b>Insulation stop</b>		
	<b>Obj. č.: 769-470</b> Izolační zarážka; 0,08–0,2 mm <sup>2</sup> „e“ (0,14 mm <sup>2</sup> „f“); 5 ks/pás; Bílá	<a href="http://www.wago.com/769-470">www.wago.com/769-470</a>
	<b>Obj. č.: 769-471</b> Izolační zarážka; 0,25–0,5 mm <sup>2</sup> ; 5 ks/pás; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/769-471">www.wago.com/769-471</a>
	<b>Obj. č.: 769-472</b> Izolační zarážka; 0,75–1 mm <sup>2</sup> ; 5 ks/pás; Tmavě šedá	<a href="http://www.wago.com/769-472">www.wago.com/769-472</a>
<b>Marking accessories</b>		
	<b>Obj. č.: 2009-145</b> Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	<a href="http://www.wago.com/2009-145">www.wago.com/2009-145</a>

	<b>Obj. č.: 2009-145/000-002</b> Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá /000-002	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-002">www.wago.com/2009-145/000-002</a>
	<b>Obj. č.: 2009-145/000-005</b> Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-005">www.wago.com/2009-145/000-005</a>
	<b>Obj. č.: 2009-145/000-006</b> Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-006">www.wago.com/2009-145/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 2009-145/000-007</b> Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá /000-007	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-007">www.wago.com/2009-145/000-007</a>
	<b>Obj. č.: 2009-145/000-012</b> Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-012">www.wago.com/2009-145/000-012</a>
	<b>Obj. č.: 2009-145/000-023</b> Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-023">www.wago.com/2009-145/000-023</a>
	<b>Obj. č.: 2009-145/000-024</b> Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-024">www.wago.com/2009-145/000-024</a>
	<b>Obj. č.: 210-831</b> Popisovací páska; Na cívce; Šířka 2,3 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá	<a href="http://www.wago.com/210-831">www.wago.com/210-831</a>
	<b>Obj. č.: 210-832</b> Popisovací páska; Na cívce; Šířka 3 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá	<a href="http://www.wago.com/210-832">www.wago.com/210-832</a>
	<b>Obj. č.: 248-501</b> Systém rychlého popisování Mini-WSB; Bez potisku; Šířka štítků 5 mm; 10 řad po 10 štítcích na každé kartě	<a href="http://www.wago.com/248-501">www.wago.com/248-501</a>
	<b>Obj. č.: 248-501/000-002</b> Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-002">www.wago.com/248-501/000-002</a>
	<b>Obj. č.: 248-501/000-005</b> Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-005">www.wago.com/248-501/000-005</a>
	<b>Obj. č.: 248-501/000-006</b> Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-006">www.wago.com/248-501/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 248-501/000-007</b> Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-007">www.wago.com/248-501/000-007</a>
	<b>Obj. č.: 248-501/000-012</b> Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-012">www.wago.com/248-501/000-012</a>



Obj. č.: 248-501/000-017

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

[www.wago.com/248-501/000-017](http://www.wago.com/248-501/000-017)



Obj. č.: 248-501/000-023

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

[www.wago.com/248-501/000-023](http://www.wago.com/248-501/000-023)



Obj. č.: 248-501/000-024

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

[www.wago.com/248-501/000-024](http://www.wago.com/248-501/000-024)

#### check

Obj. č.: 210-136

Zkušební hrot; Ø 2 mm; S 500mm vedením; Červená

[www.wago.com/210-136](http://www.wago.com/210-136)



Obj. č.: 210-137

Zkušební hrot; Ø 2,3 mm; S 500mm vedením; Žlutá

[www.wago.com/210-137](http://www.wago.com/210-137)

## Ke stažení

### Documentation

#### Additional Information

Technical explanations

03-Apr-2019

pdf  
2,1 MB

Stáhnout

### CAD/CAE-Data

#### CAD data

2D/3D Models 769-504/000-016

URL

Stáhnout

#### CAE data


EPLAN Data Portal 769-504/000-016

Stáhnout

WSCAD Universe 769-504/000-016

Stáhnout

## Handling Instructions

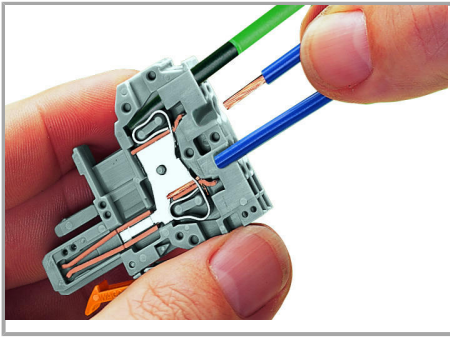


#### CAGE CLAMP® connection

Female plug: Inserting/removing a conductor via operating tool.


Operation 90° to conductor is also possible.

With ferruled conductors, it is necessary to use a terminal block one size smaller than the conductor's nominal cross section.

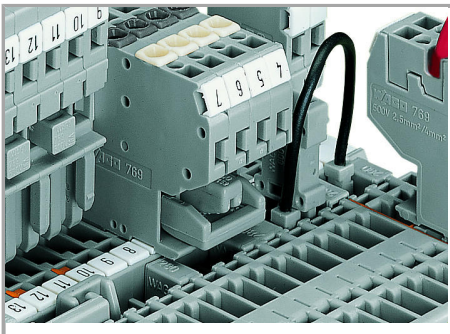


Commoning a 2-conductor female plug via staggered jumper and carrier terminal blocks via adjacent jumpers.



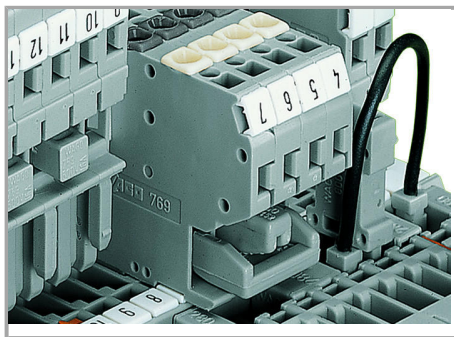


**Commoning options of female plugs:**


- After removal, commoned potentials still remain commoned
- 
- Use of plug-in jumpers instead of additional wired jumpers
- 
- Can be used as a "hardware" key for safety lockout
- 
- Can also be used as a commoning jumper for sensor circuits or machine programming
- 

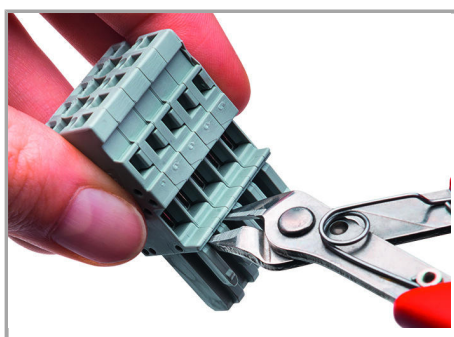


Coding a female plug by removing coding finger(s) via cutting tool. Do not remove the first and last coding fingers or use an additional locking lever.

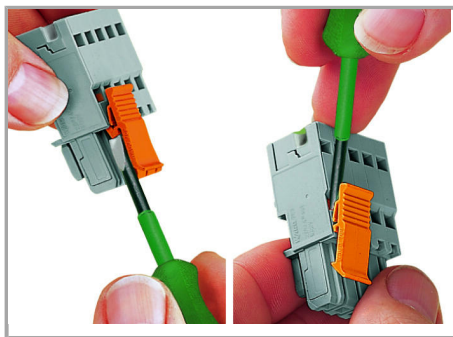

Locking/releasing a lever.

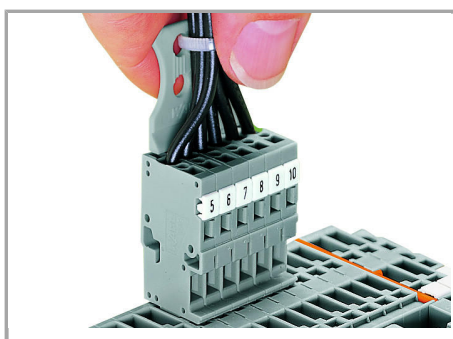

Removing a female plug via conductor bundle provided with strain relief plate.

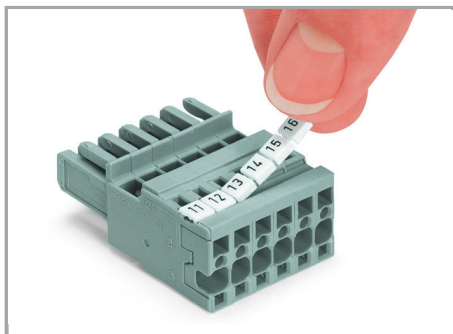

Labeling a female plug with CAGE CLAMP® connection via Mini-WSB quick markers.

## Produktová rodina

### X-COM

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)



Změny vyhrazeny.

---

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.