

List technických údajů

Krabice do dutých stěn pro elektronické komponenty
HW 74, vzduchotěsná, s elastomerovým pouzdrém
Výr. č. 2003828



Krabice do dutých stěn pro elektronické komponenty s membránovými vývody a dodatečným zapojovacím prostorem, pro použití v dutých stěnách s montážní hloubkou nejméně 75 mm a tloušťkou desek 5–35 mm.

- 2× 3 nálitky pro šrouby
- Přístrojové šrouby, upevňovací třmeny
- 2 vstupy pro vedení NYM 3× 1,5 mm²
- 2 vstupy pro vedení NYM 3× 2,5 mm² nebo 5× 1,5 mm²
- 2 vstupy pro vedení NYM 5× 2,5 mm² nebo 7× 1,5 mm²
- 2 kombinované otvory pro trubky Ø 20 a 25 mm ve dně zapojovacího prostoru

Otestováno podle EN 60670-1, EN 60670-22 a DIN 49073-1.




PP/TPE Polypropylén / termoplastický elastomer

Kmenová data

Č. výr.	2003828
Typ	HE 74-L
Dodáváme od	01.02.2022
Barva	oranžová/šedá
Materiál	Polypropylén / termoplastický elastomer
Zkratka materiálu	PP/TPE
Nejmenší prodejní množství	10 kus
Hmotnost	4,45 kg/100 ks

Technické údaje

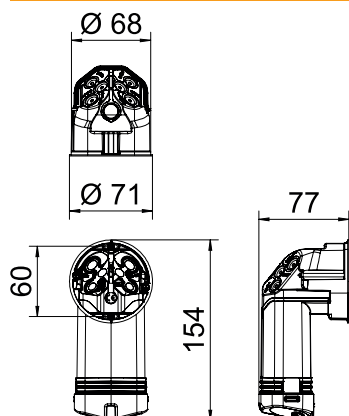

Šířka	71,00 mm
Výška	77,00 mm
Délka	154,00 mm
Průměr	68,00 mm
Počet vstupů	8
Vývody	8
Počet vložek	1
Druh průchodky pouzdra	Vstupní membrána
Provedení	Samostatný
Konstrukce	Krabice pro elektroniku
Upevnění přístrojů	Šrouby
Upevnění víka	Šrouby
Vzdálenost mezi šrouby víka	61,00 mm
Průměr vyfrézovaného otvoru	68,00 mm
Samozhášivé	podle VDE 0471 / IEC 60695-2-11, zkušební teplota 850 °C
Tvar	Ostatní
Pro průměr trubky	20/25 mm
Kombinované vývody Ø 20/25 mm	2
Vstupy pro vedení 3 × 2,5 mm ² / 5 × 1,5 mm ²	2
Vstupy pro vedení 5 × 2,5 mm ² / 7 × 1,5 mm ²	2
Vstupy pro vedení 3 × 1,5 mm ²	2

List technických údajů

Krabice do dutých stěn pro elektronické komponenty
HW 74, vzduchotěsná, s elastomerovým pouzdem
Výr. č. 2003828



Technické údaje

Vhodné pro tloušťku desky	5,00 - 35,00 mm
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Se šrouby	<input checked="" type="checkbox"/>
Jmenovitý průřez	1,50 - 2,50 mm ²
Jmenovité napětí	400,00 V
Nárazuvzdorný	<input checked="" type="checkbox"/>
Stupeň krytí	IP30
Spojovací nálietek	Spojovací prvek
Vzduchotěsná	<input checked="" type="checkbox"/>

Tabulka 1

	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²
	7	6	4	7	6	6
	21	18	12	21	18	15