


List technických údajů

FireBox s násuvnými těsnícími průchodkami, pro datovou techniku

Výr. č. 7205768

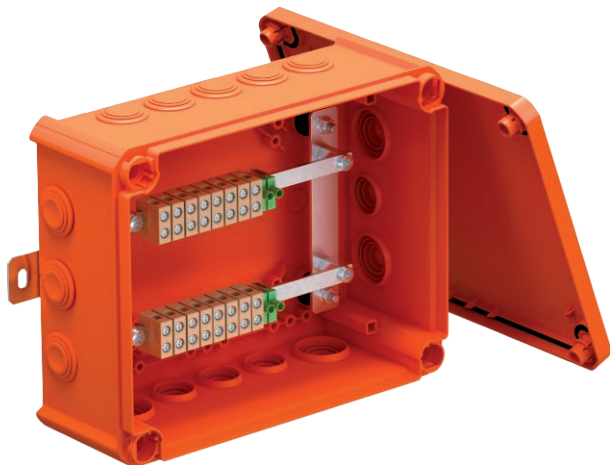

Propojovací krabice pro datovou techniku s měkkým násuvným těsněním. Párový počet keramických svorek odolných proti vysokým teplotám a vhodných pro datová vedení. Zelenožlutě označená svorka pro ochranný vodič / stínění. Upevnění k dobře přístupným vnějším jazyčkům. Schválená pro zachování elektrické funkčnosti kabelových zařízení dle DIN 4102-12 resp. ČSN 73 0895s třídou až E90 resp. P90-R. Včetně dvou šroubových kotev MMSplus P 6x35.


E30 E90 IP 66 E60

PP Polypropylén

Kmenová data

Č. výr.	7205768
Typ	T250ED 4x16AD
Rozměr	240x190x95
Barva	oranžová
Číslo RAL	2003
Materiál	Polypropylén
Zkratka materiálu	PP
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	91,44 kg/100 ks

Technické údaje

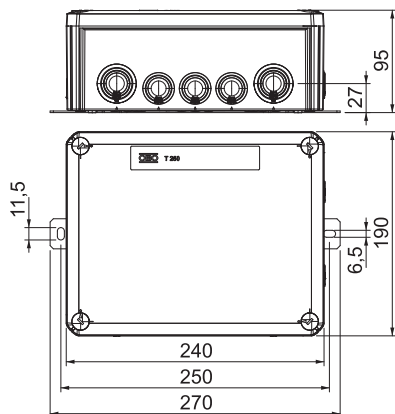

Délka	240,00 mm
Šířka	190,00 mm
Výška	95,00 mm
Vnitřní rozměry	225x173x86 mm
Rozměr L	240,00 mm
Rozměr B	190,00 mm
Rozměr H	95,00 mm
Rozměr L1	250,00 mm
Rozměr L2	270,00 mm
Rozměr D×Š×V	240x190x95 mm
Možnost řazení	□
Počet vstupů	10,00
Počet svorek	20,00
Druh průchodky pouzdra	Stupňovitá membrána s možností odříznutí
Osazení	Svorka

List technických údajů

FireBox s násuvnými těsnicími průchodkami, pro datovou techniku

Výr. č. 7205768



Technické údaje

Vrchní díl	netransparentní
Upevnění vika	šroubovaný
Vývody	9 × M25 7 × M32
Vstup zezadu	<input type="checkbox"/>
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	<input type="checkbox"/>
Tvar	hranatý
Zachování funkčnosti (ETIM)	E 90
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Se stíněním	<input type="checkbox"/>
S víčkem	Ano
S víkem	<input checked="" type="checkbox"/>
Způsob montáže	Na omítku
Jmenovitý průřez	0,50 - 4,00 mm ²
Jmenovité napětí	660,00 V
Stupeň krytí	IP66
Plombovatelné	<input type="checkbox"/>
Nárazuvzdorný	<input type="checkbox"/>
Transparentní víko	<input type="checkbox"/>
Odolné proti povětrnostním vlivům	<input type="checkbox"/>