



CorePro LEDcapsule MV



CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

Tento jednopaticový světelný zdroj určen pro síťové napětí a svítidla s objímkou G9 vyzařuje směrové světlo a představuje tak skutečnou alternativu pro halogenové kapsle. Je obzvláště vhodný pro účelové osvětlení v obchodech, hotelech a restauracích a ideální pro stolní lampy a svítídladovnitř skříní. Světelný zdroj CorePro LEDcapsule, který je kompatibilní se stávajícími svítidly s objímkou G9 a navržený jako náhrada halogenových světelných zdrojů, poskytuje velké úspory energie a minimalizuje náklady na údržbu, aniž by to bylo na úkor kvality světla.

Údaje o produktu

General information	
Patice	G9 [G9]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Technický typ	4.8-60W
Referenční světelný tok	Sphere
Light technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Světelný tok (jmen.)	570 lm
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	118,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,8 W
Proud zdroje (jmen.)	44 mA
Ekvivalentní příkon	60 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,4
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	99 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ne

CorePro LEDcapsule MV

Mechanical and housing

Tvar žárovky	Kapsle
--------------	--------

Approval and application


Třída energetické účinnosti	E
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Registrační číslo EPREL	397600

Product data

Úplný kód výrobku	871869965818200
-------------------	-----------------

Objednávací název produktu	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830
EAN/UPC – výrobek	8718699658182
Objednávací kód	65818200
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Materiál SAP	929002059802
Celková hmotnost kopie (kus)	0,012 kg


Rozměrové výkresy

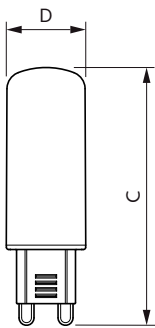


CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	19 mm	60 mm

Fotometrické údaje

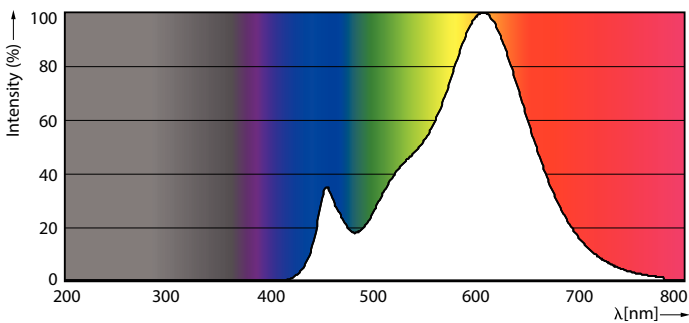


LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830



LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830


CorePro LEDcapsule MV

Fotometrické údaje

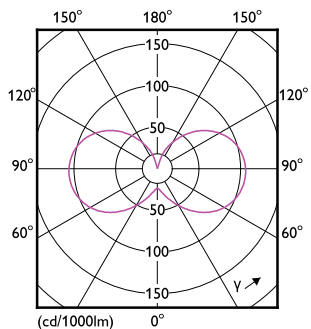


LEDcapsule ND 4.8-60W G9

Životnost

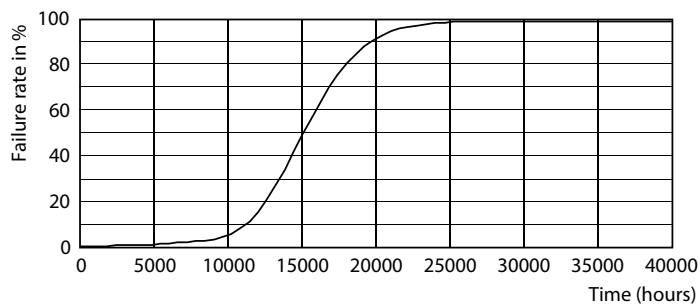

LEDcapsule ND 4.8-60W G9

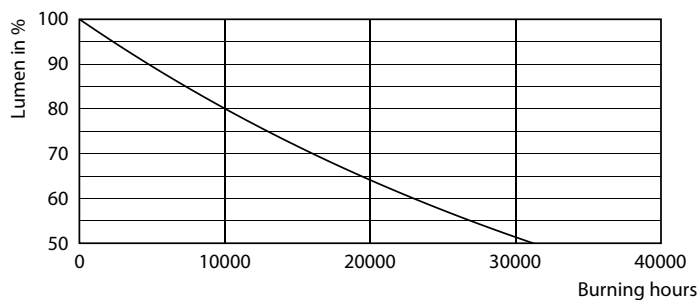

LEDcapsule ND 4.8-60W G9

