

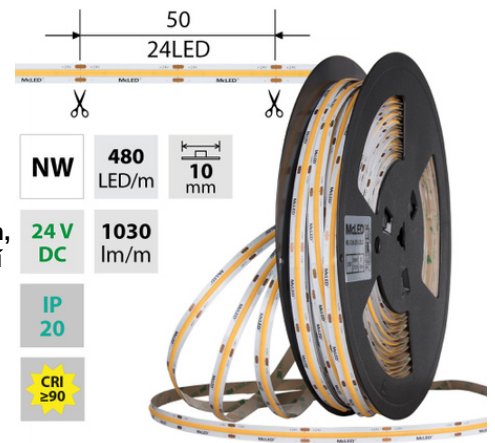
## LED pásek COB NW, 480 LED, 10W/24 V, IP20, 5 m

Kód produktu: **ML-126.054.83.0**Typ produktu: **COB-NW-M480L10W20F24RA90-5M****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **Stmívatelný LED pásek COB, neutrální bílá (4000 K), 10 W, 480 LED, 1030 lm/m, CRI>90, segment 50 mm, 24 LED/segment, IP20, DC 24 V, životnost 54000 h, šíře 10 mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 5 m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 5 m.**

**Parametry:**Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **480**Počet LED na 1 stopu [-]: **146**Výkon na metr [W]: **10**Umístění: **suché prostředí**Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **3,04**Světelný tok na metr [lm]: **1030**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Úhel vyzařování [°]: **180**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného

zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **III**Max. celkový příkon [W]: **10**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **4000 - 4400**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **2**Délka [mm]: **5000**Délka segmentů [mm]: **50**S koncovým dílem: **ne**Se sadou k připojení: **ne**S ochranným krytem: **ne**Samolepící: **ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **COB**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **ne**Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**Barva světla: **neutrálně bílý NW**Svítivost: **střední - dekorativní**Délka pásu v balení: **5 m**Dělitelnost pásu po [mm]: **50 mm**Počet LED na segment: **24**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607144049**

<b>NW</b> 4000 - 4400 K	<b>COB</b>	<b>480</b> LED/m	<b>10</b> W/m	<b>1030</b> lm/m	<b>10</b> mm
<b>IP</b> <b>20</b>	<b>24 V</b> <b>DC</b>	<b>24 LED</b> <b>50</b> mm	≤5 m 24 VDC	≤10 m 24 VDC	<b>Extra</b> <b>long</b>
<b>CRI</b> ≥90	<b>120°</b>	<b>54000</b> h <sub>L70</sub>			

