

List technických údajů

Montážní lišta MS5030, výřez 22 mm, děrovaná

Výr. č. 1121499



Těžká profilová lišta C pro individuální instalaci nosných konstrukcí, např. pro kabelové žlaby nebo jako konzola pro skříňové rozvaděče. Lze použít také k ukládání kabelů, ve spojení s trmenovými příchytkami s patkou U.



A2	Nerez ocel, materiál 1.4307
2B	Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Č. výr.	1121499
Typ	MS5030P6000A2
Označení 1	Profilová lišta
Označení 2	děrovaná, šířka výřezu 22mm
Rozměr	6000x50x30
Materiál	Nerezová ocel, materiál 1.4301
Zkratka materiálu	A2
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Povrch zkratka	2B
Nejmenší prodejní množství	6,00 m
Hmotnost	282,50 kg/100 m


List technických údajů

Montážní lišta MS5030, výřez 22 mm, děrovaná

Výr. č. 1121499



Technické údaje

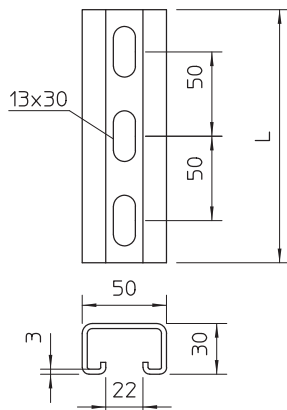

Délka	6.000,00 mm
Šířka	50,00 mm
Výška	30,00 mm
Rozměr L	6.000,00 mm
Odlomitelná	<input type="checkbox"/>
Rozměry Š x V	50 x 30 mm
Provedení	Jednoduchý profil
Druh děrování	Zadní strana děrovaná
Vzdálenost středů vrtaných otvorů	50,00 mm
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Tloušťka materiálu	3,00 mm
S děrováním	<input checked="" type="checkbox"/>
S ozubením	<input type="checkbox"/>
Tvar profilu	Profil C
Šířka výřezu	18,00 mm
Statická hodnota A	3,39 cm ²
Statická hodnota Iy	3,99 cm
Statická hodnota Iz	13,11 cm
Statická hodnota Wy	3,95 cm ³
Statická hodnota Wz	6,38 cm ³