

# List technických údajů

## Montážní lišta MS4022, těžká, výřez 18 mm, děrovaná

Výr. č. 1121960

OBO  
BETTERMANN



Těžká profilová lišta C pro individuální instalaci nosných konstrukcí, např. pro kabelové žlaby nebo jako konzola pro skříňové rozvaděče. Lze použít také k ukládání kabelů, ve spojení s trmenovými příchytkami s patkou U.




<b>A2</b>	Nerez ocel, materiál 1.4307
<b>2B</b>	Holé, dodatečně ošetřeno

### Kmenová data

Č. výr.	1121960
Typ	MS4022P2000A2
Označení 1	Profilová lišta
Označení 2	děrovaná, šířka výřezu 18mm
Rozměr	2000x40x22,5
Materiál	Nerezová ocel, materiál 1.4301
Zkratka materiálu	A2
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Povrch zkratka	2B
Nejmenší prodejní množství	2,00 m
Hmotnost	152,50 kg/100 m

### Technické údaje

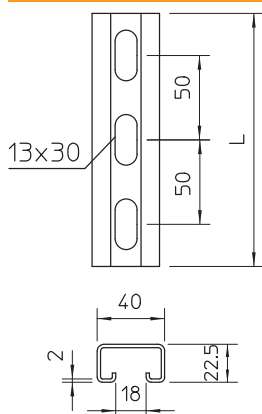

Délka	2.000,00 mm
Šířka	40,00 mm
Výška	22,50 mm
Rozměr L	2.000,00 mm
Odlomitelná	<input type="checkbox"/>
Rozměry Š x V	40 x 22,5 mm
Provedení	Jednoduchý profil
Druh děrování	Zadní strana děrovaná
Vzdálenost středů vrtaných otvorů	50,00 mm
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Tloušťka materiálu	2,00 mm
S děrováním	<input checked="" type="checkbox"/>
S ozubením	<input type="checkbox"/>

# List technických údajů

Montážní lišta MS4022, těžká, výřez 18 mm, děrovaná

Výr. č. 1121960



## Technické údaje

Tvar profilu	Profil C
Šířka výřezu	18,00 mm
Statická hodnota A	1,74 cm <sup>2</sup>
Statická hodnota I <sub>y</sub>	1,18 cm
Statická hodnota I <sub>z</sub>	4,45 cm
Statická hodnota W <sub>y</sub>	1,05 cm <sup>3</sup>
Statická hodnota W <sub>z</sub>	2,23 cm <sup>3</sup>