

# 31405 HB UFO LED 100W-NW

Stropní svítidlo LED high bay





## VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá  
**Místo montáže:** k usazení na strop  
**Místo použití:** pro průmyslové účely  
**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 1m  
**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne  
**Směr svícení svítidla:** dolů  
**Výška [mm]:** 38  
**Průměr [mm]:** 254  
**Hloubka [mm]:** 254  
**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

## TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC  
**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50  
**Maximální výkon [W]:** 100  
**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I  
**Typ diody:** LED SMD  
**Světelný tok [lm]:** 10000  
**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 8500  
**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** w  
 szeroským stožku (120°)  
**Barva světla:** bílá  
**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000  
**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$   
**Index podání barev:** 80  
**Životnost [h]:** 20000  
**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 25000$   
**Úhel svícení [°]:** 110  
**Světelná účinnost [lm/W]:** 100  
**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷40  
**Materiál korpusu:** hliníková slitina  
**Materiál ochranného skla:** tvrzené sklo  
**Typ přípojky:** volné konce kabelů  
**Doba nahřívání lampy [s]:**  $\leq 1$   
**Doba zapálení lampy [s]:**  $\leq 0,5$   
**Stupeň krytí IP:** 65

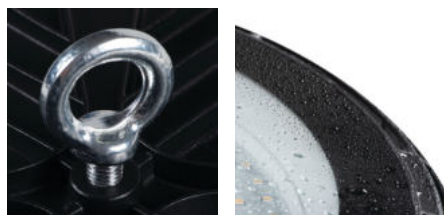

## 31405 HB UFO LED 100W-NW

Stropní svítidlo LED high bay

