


DR-BK

Bodenkanal-Drehriegel




Die Bodenkanal-Drehriegel DR-BK dienen der Befestigung von Bodenkanal-Deckeln auf Bodenkanälen. Insbesondere bei den Bodenkanal-Deckeln BKD-RHP ist die Deckelbefestigung mit Deckelhalteklammern BKDHK oder Drehriegeln DR-BK optional auszuwählen. Hier sind die entsprechenden Butzen auszuslagern und die Drehriegel in das Loch einzusetzen. Der Bodenkanal-Drehriegel DR-BK besteht aus sendzimir-feuerverzinktem Stahl.

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	Gewicht
DR-BK S	0,02 kg
inklusive:	
FRSS 6X12 x 1	
SEMSS 6 x 1	

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

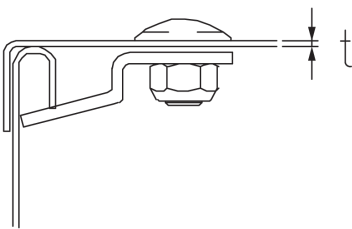



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

