


## UGEAV1-2

Rastleiterset für Einzelauslasskassette, 2-fach, eckig

Bei den Bauelementen UGEAV1-2 handelt es sich um eckige Rastleitersets. Die Rastleiter werden als Einbaurahmen in Einzelauslässe montiert und dienen dort der Aufnahme von bis zu zwei Platinen UGET1-2, UG-R bzw. UGR 1-4. Die UGEAV1-2 sind aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech, nach DIN EN 10346, gefertigt. Die Rastleitersets können mit einem Rastbereich von 25 mm erworben werden.

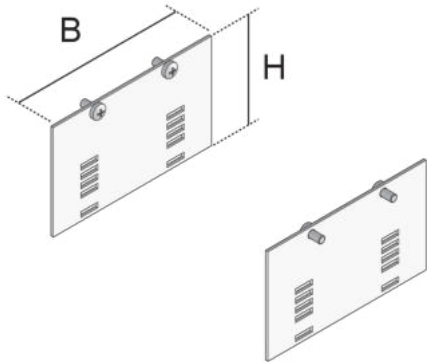

Artikel	Rastbereich	Gewicht
UGEAV1-2 50S	25 mm	0,114 kg
UGEAV1-2 80S	25 mm	0,19 kg

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

