


UEBSE

Erdungsverbinder

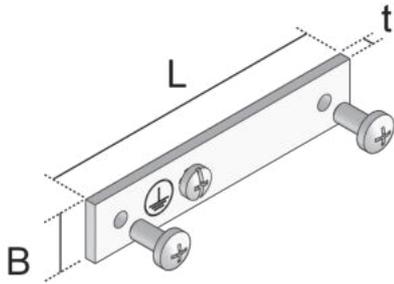



Bei den Bauelementen UEBSE handelt es sich um Erdungsverbinder für estrichbündige Kanäle. Im Zuge der Kanalwannenerdung sorgen die Verbinder für einen sicheren Anschluss von Erdungs- und Potentialausgleichsleitungen. Für eine erfolgreiche Montage werden zwei Linsenkopfschrauben LKS M5X10 und eine Linsenkopfschraube LKS M4X5 beigefügt. Die Verbinder sind aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech nach DIN EN 10346 gefertigt.

DIN

Artikel	Gewicht
UEBSE	0,023 kg
inklusive:	
LKS M5X10 × 2	
LKS M4X5 × 1	

Gewicht: Gewicht je Lagermeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

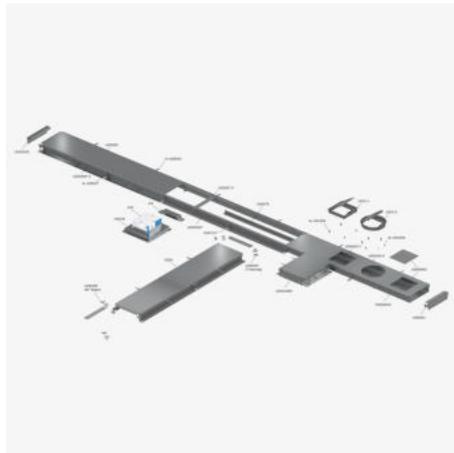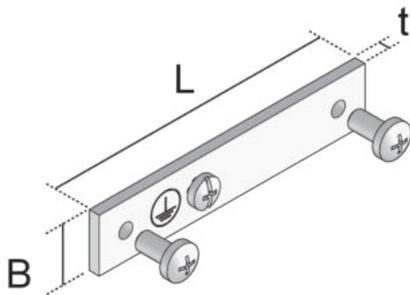

DIN

Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085

