


WLHS

Weitspannkabelleiter-Holmstütze

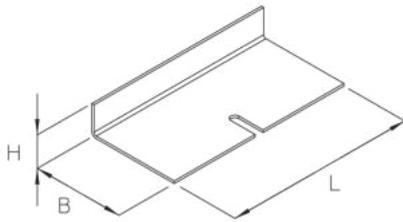

Die Weitspann-Holmstützen WLHS dienen der Befestigung von Weitspanntrassen WL und WLR 200 auf Konsolen, Profilschienen oder Stahlträgern. Je nach Anwendung ist spezifisches Befestigungszubehör WLKL, WLKLA oder WLKLT zu verwenden. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.


Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	t	Gewicht
WLHS F	2 mm	0,448 kg
WLHS S	2 mm	0,442 kg

t: Materialstärke

Gewicht: Gewicht je Lagereinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

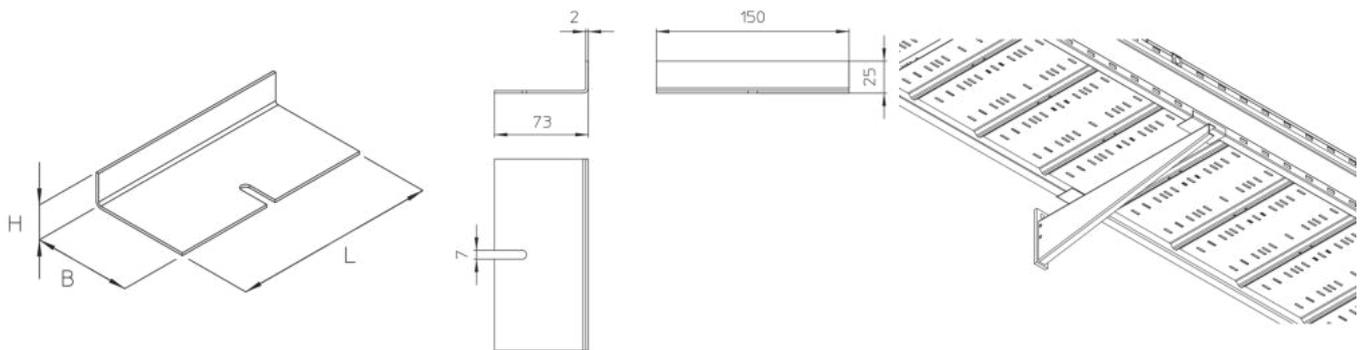

OPTIONALES ZUBEHÖR

WLKL, WLKLA, WLKLT

