


## BlueBox krabice do dutých stěn



BlueBox 68/2

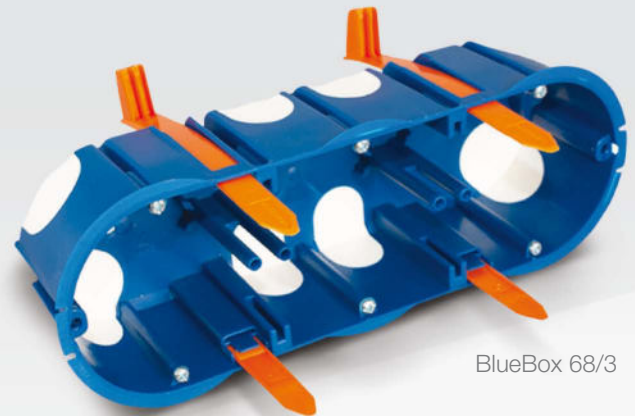

BlueBox 68/3




BlueBox 68/1

### Instalační krabice BlueBox 68/1, 68/2 a 68/3


- efektivní nové řešení krabic pro duté stěny s revolučním systémem upevnění pomocí stahovacích aretačních pásek
- ušetří až 40 % času při instalaci
- vhodné k aplikaci v interiérech domácností i veřejného sektoru a služeb
- vyrobené z bezhalogenového termoplastu
- flexibilní vstupy z bílé gumy pro lepší utěsnění trubek s kabeláží
- konstrukce vnějšího profilu krabice k zamezení nežádoucí rotace v otvoru
- větší a dobře zapuštěný vnější okraj krabice k ideálnímu dolehnutí ke stěně

**REVOLUČNÍ  
systém  
upevnění**

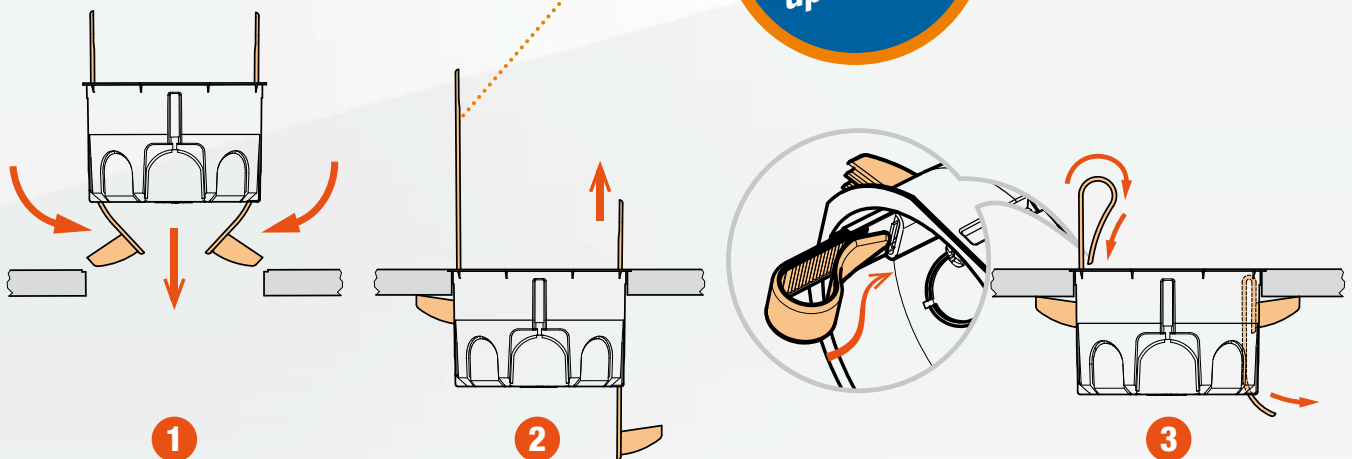


## Instalační krabice BlueBox do dutých stěn

- rozměry pro zapuštění  $\varnothing$  68 mm s hloubkou 46 mm (použít vrtací korunku  $\varnothing$  68 mm)
- pracovní napětí 400 V AC
- provozní teplota okolního prostředí od  $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$  do  $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$  (požární odolnost/GWT  $850\text{ }^{\circ}\text{C}$ )
- v souladu s normami EN 60670-1:2006; EN 60670-22:2007




### BlueBox 68/1

- rozměr otvoru pro instalaci  $68 \times 68$  mm
- 2 vstupy pro trubku  $\varnothing$  16–20 mm;
- 2 vstupy pro trubku  $\varnothing$  20–25 mm

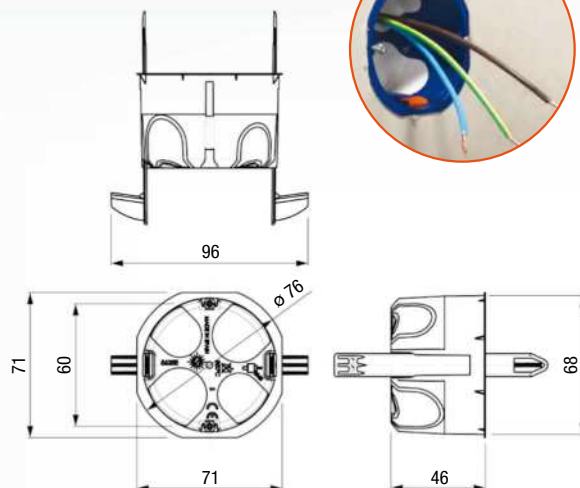

### BlueBox 68/2

- rozměr otvoru pro instalaci  $139 \times 68$  mm
- 4 vstupy pro trubku  $\varnothing$  16–20 mm;
- 2 vstupy pro trubku  $\varnothing$  20–25 mm

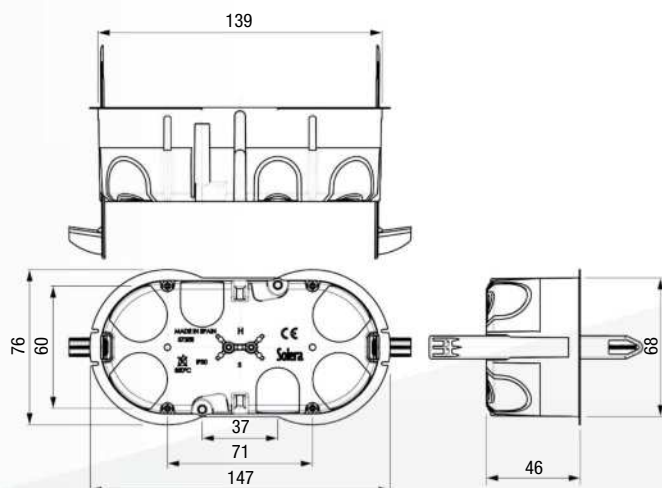

### BlueBox 68/3

- rozměr otvoru pro instalaci  $210 \times 68$  mm
- 4 vstupy pro trubku  $\varnothing$  16–20 mm;
- 4 vstupy pro trubku  $\varnothing$  20–25 mm

