


Informace o výrobku

97 49 10

- Použití: neizolovaná potrubní kabelová oka a lisovaná kabelová oka dle DIN 46237 a neizolované spojovací a lisovací konektory dle DIN 46341 – 0,75, 1,5, 2,5 mm²

Lisovací profil

Pro neizolovaná potrubní a dvojitá kabelová oka a neizolované spojovací a dvojité články podle DIN 46341

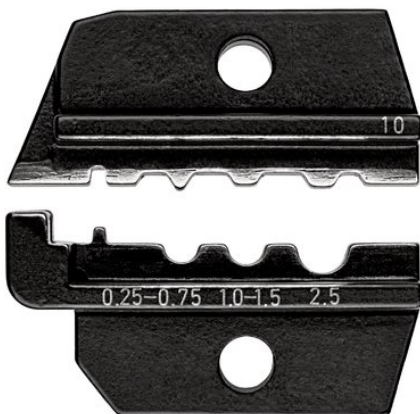

Všeobecně

Č. výr.	97 49 10
EAN	4003773076896
Hmotnost	37 g
Rozměry	12 x 32 mm
REACH	neobsahuje SVHC
RoHS	nelze použít

Technické atributy

Použití	neizolovaná potrubní a dvojitá kabelová oka podle DIN 46237 a neizolované spojovací a dvojité články podle DIN 46341
Kapacita, milimetry čtvereční	0,25 — 0,75 / 1 — 1,5 / 2,5 mm ²
Počet hnízd	3
AWG	14 / 16 — 18 / 18 — 20

Technické změny a omyly vyhrazeny