


# HL CVF100

**Žlab drátěný kabelový s integrovanou spojkou výšky 100 mm, délka 3 m**

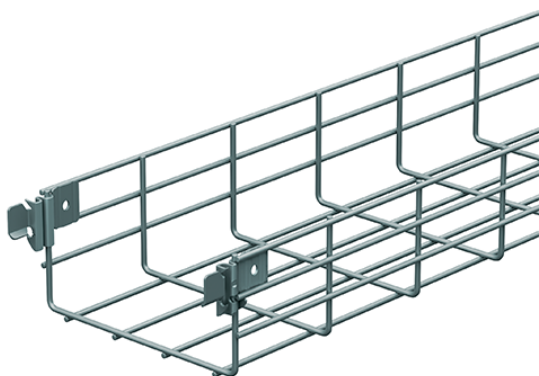

- Standardní povrchová úprava: galvanicky pozinkováno, GZ
- Volitelná povrchová úprava: vysoká odolnost C8
- \*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL C8CVFL100.000
- Patentovaný KLIK systém
- Rychlá montáž - 2 kroky za méně než 2 sekundy

Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL CVF100.100	100	100	4,5	3000	1,251	3	m
HL CVF100.150	100	150	4,5	3000	1,343	3	m
HL CVF100.200	100	200	5	3000	1,987	3	m
HL CVF100.300	100	300	5	3000	2,436	3	m
HL CVF100.400	100	400	5	3000	2,867	3	m
HL CVF100.500	100	500	5	3000	3,316	3	m
HL CVF100.600	100	600	5	3000	3,747	6	m

