


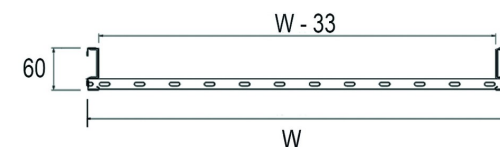


HL KLLI60

Kabelová lávka

Vlastnosti:

- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir
- Kabelová lávka lehká s integrovanou spojkou
- Standardní délka: 3 m
- Tloušťka materiálu: 1 mm
- Spojení lávek se provádí pomocí vratových šroubů HL B6x10V a matic s límcem HL ML6 (minimálně 4ks a spoj)
- V případě řezu lze použít spojku KLLKP60



Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Váha / metr (kg)
HL KLLI60.150	60	150	3000	2,142
HL KLLI60.200	60	200	3000	2,261
HL KLLI60.300	60	300	3000	2,499
HL KLLI60.400	60	400	3000	2,736
HL KLLI60.450	60	450	3000	2,855
HL KLLI60.500	60	500	3000	2,974
HL KLLI60.600	60	600	3000	3,212
HL KLLI60.750	60	750	3000	3,569
HL KLLI60.800	60	800	3000	3,687
HL KLLI60.900	60	900	3000	3,925

