


# HL KBS110.6

**Žlab kabelový perforovaný samonosný, výšky 110 mm, délka 6 m**

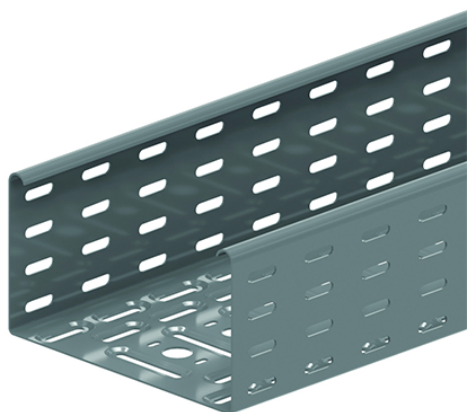

- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- Spojení pomocí 2 ks spojek HL KPW
- Počet šroubů a matic na jednu spojku: 8 ks HL B6x10V a HL ML6

Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL KBS110.200.150.6	110	200	1,5	6000	4,3	6	m
HL KBS110.300.150.6	110	300	1,5	6000	5,28	6	m
HL KBS110.400.150.6	110	400	1,5	6000	6,25	6	m
HL KBS110.500.150.6	110	500	1,5	6000	7,23	6	m
HL KBS110.600.150.6	110	600	1,5	6000	8,21	6	m

