


HL AZH

Horizontální ohyb univerzální 90°

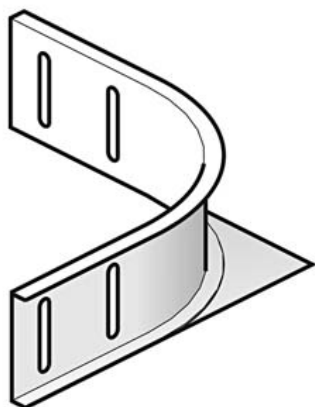

- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDAZH60
- Minimální počet šroubů a matic na spoj: 4 ks HL B6x10V a HL ML6

Kód	Specifikace	Výška (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL AZH60	pro žlaby HL KBSI60/KBSCL60/HL KGI60	60	0,39	1	ks
HL AZH100	pro žlaby HL KGI100 a HL KBSI100	100	0,183	1	ks

HL AZH100

