

LED pásek RGB+CCT, 288LED, 18W/24V, IP20, 5m

Kód produktu: **ML-128.010.90.0**


Typ produktu: **3535-2216RGB/CCT-M288L12F24-5M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD3535 (RGB) + 2216 (WW+CW), RGB + dual white (2700+6500K), 18W, 288LED, 1358lm/m, CRI>90, segment 62,5mm, 18LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 50000h, šíře 12mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M.

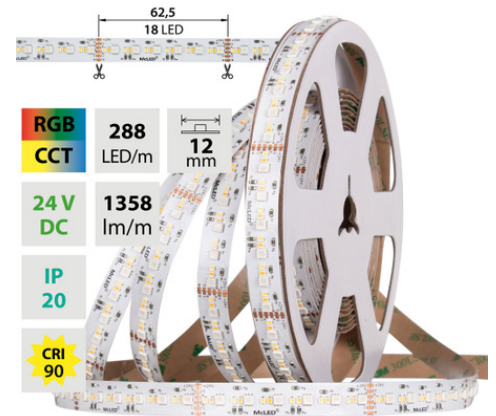

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **288**

Výkon na metr [W]: **18**

Světelný tok na metr [lm]: **1358**

Druh napětí: **DC**

Napětí světelného zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **18**

Převládající barva světla: **RGBW**

Barevná teplota [K]: **2700 - 6000**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **12**

Výška / hloubka [mm]: **1,4**

Délka segmentů [mm]: **62,5**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **6**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 3535+2216**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **barevný RGB+CCT**

Svítivost: **střední - dekorativní**

Dělitelnost pásku po [mm]: **62,5 mm**


Počet připojovacích vodičů: **6**

Počet LED na segment: **18**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607154062**

Značka LED čipu: **TCWIN+San'an**

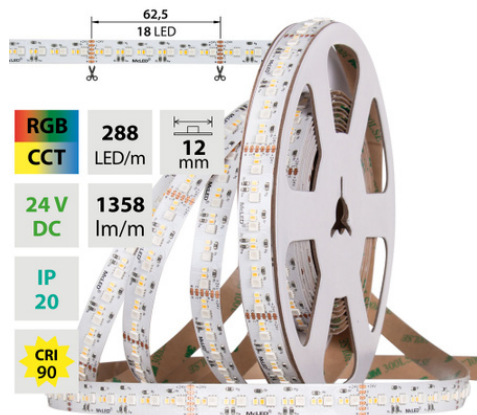

RGB CCT 288 LED/m 12 mm

24 V DC 1358 lm/m

IP 20

CRI 90



RGB CCT SMD 3535 SMD 2216 288 LED/m 18 W/m 1358 lm/m 12 mm

IP 20 24 V DC 18 LED/segment 62,5 mm segment length ≤5 m ≤10 m 50000 h L70/B50

CRI 90

