

# List technických údajů

## Náhradní zástrčka pro dálkovou signalizaci VF

Výr. č. 5098475




Přepětová ochrana / jemná ochrana sítě typu 3 pro montáž do rozvaděče

- Vhodná pro systémy se stejnosměrným i střídavým napětím
- S optickou indikací funkce
- S bezšroubovými přípojovacími svorkami pro snadnou montáž
- V prostorově úsporném rastru 17,5 mm
- Zapojení Y

Použití: Univerzální použití na profilové liště 35 mm.

### Rozměry

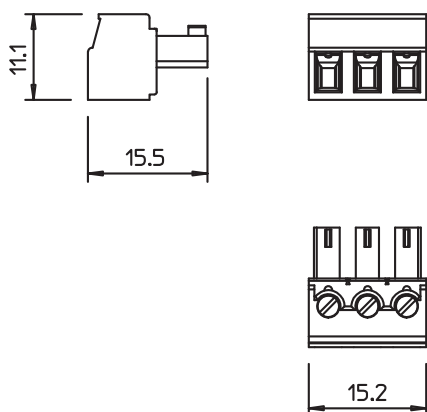

### Kmenová data

Č. výr.	5098475
Typ	VF-FS
Nejmenší prodejní množství	25,00 kus
Hmotnost	0,32 kg/100 ks

# List technických údajů

Náhradní zástrčka pro dálkovou signalizaci VF

Výr. č. 5098475



## Technické údaje

SPD dle EN 61643-11	Typ 3
Provedení pólů	3
Počet pólů	3,00
Provedení	3 pólový
Stupeň krytí	IP20
Stupeň krytí	IP 20
Flexibilní přípojovací průřez	- 1,00 mm <sup>2</sup>
Přípojovací průřez, plný vodič	- 1,50 mm <sup>2</sup>