


List technických údajů

Úhlopříčná svorka pro ploché a kruhové vodiče

Výr. č. 5313031

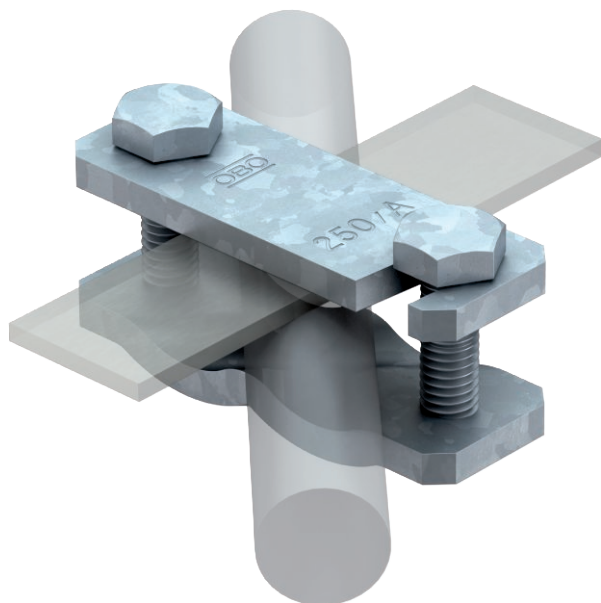

- Pro armovací ocel \varnothing 6–22 mm a ploché vodiče 50 × 4
- Sestavená pomocí šroubů M10 × 40
- Verze ...-AS se šrouby M10 × 30
- Jednoduchá montáž díky otevřenému podélnému prolisu



St

Ocel

FT

Žárově zinkováno ponorem

Popis výrobku

Kmenová data

Č. výr.	5313031
Typ	250 AS-FT
Označení 1	Diagonální svorka
Rozměr	88x30x45
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Hmotnost	26,00 kg/100 ks



List technických údajů

Úhlopříčná svorka pro ploché a kruhové vodiče

Výr. č. 5313031



Technické údaje

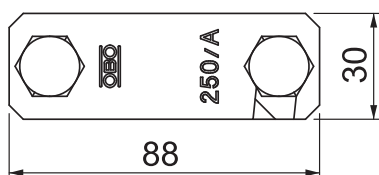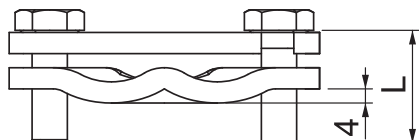

Rozměr AAW	30,00 mm
Rozměr B	88,00 mm
Rozměr L	20,00 mm
Druh upevňovacího šroubu	Šroub se šestihlannou hlavou
Druh spojení	Spojka
Odolnost vůči bleskovým proudům	H/100 kA
Vhodný pro spojení	Ostatní
Zkratový proud (50HZ)(1s;≤300°C)	7,30 kA
Uložení	Rd 6-22/max. FL50 mm
Mezikus	<input type="checkbox"/>