

List technických údajů

Silová rozvodnice UVS se zásuvkovým připojením,
speciální proudový okruh
Výr. č. 6108014



Energetické rozvaděče pro silnoproudou techniku se zásuvným připojením, osazené a předem zapojené.

Vstup: jeden okruh třífázového proudu prostřednictvím 5pólového konektoru se samočinným zajištěním, typ GST18i (zástrčkový díl).

Výstup: šest třífázových konektorů se samočinným zajištěním v bílém provedení, 16 A, typ GST18i (zásuvkový díl: 2 × L1, 2 × L2, 2 × L3).

Interní zapojení: instalační vedení PVC H07V-U2,5.




St Ocel

Kmenová data

Č. výr.	6108014
Typ	UVS-6W2SA
Označení 1	Podlahová rozvodnice
Označení 2	se zásuvným připojením
Rozměr	160x150x48
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	79,00 kg/100 ks

Technické údaje

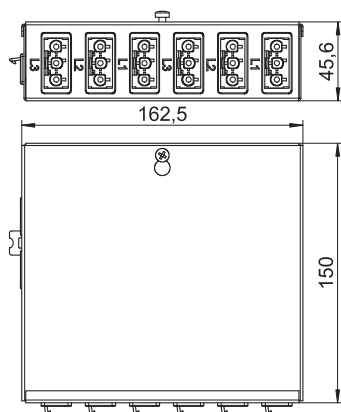

Druh připojení	Zástrčkový systém
Barva konektorového systému	bílá