

LED pásek NW, Dot-Free, 10W/24V, IP67, 50m

Kód produktu: **ML-126.088.90.2**


Typ produktu: **DF-NW-M320L10W67F24RA90-50M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek Dot-Free SMD2216, neutrální bílá (4200K), 10W, 320LED, 1100lm/m, CRI>90, segment 25mm, 8LED/segment, IP67, DC 24V, životnost 50000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Délka 50m.

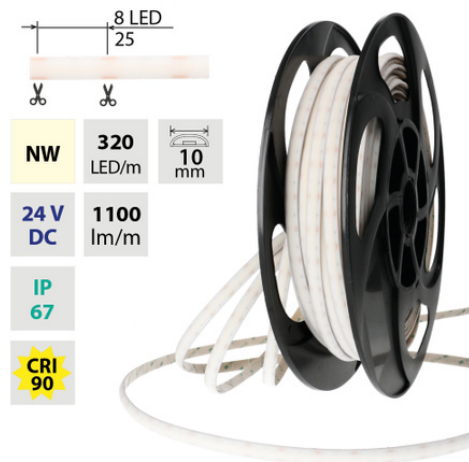

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **320**

Výkon na metr [W]: **10**

Světelný tok na metr [lm]: **1100**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2216**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**

Stupeň krytí (IP): **IP67**

Max. celkový příkon [W]: **10**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **4000 - 4400**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **venkovní prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**

Barva světla: **neutrálně bílý NW**

Svítivost: **střední - dekorativní**

Dělitelnost pásku po [mm]: **25 mm**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **4**

Délka segmentů [mm]: **25**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepící: **Ano**


Počet přípojovacích vodičů: **2**

Počet LED na segment: **8**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607159791**

Značka LED čipu: **San'an**



| | | |
|----|-----------|-------|
| NW | 320 LED/m | 10 mm |
|----|-----------|-------|

| | |
|---------|-----------|
| 24 V DC | 1100 lm/m |
|---------|-----------|

| |
|-------|
| IP 67 |
|-------|

| |
|--------|
| CRI 90 |
|--------|



| | | |
|----|-----------|-------|
| NW | 320 LED/m | 10 mm |
|----|-----------|-------|

| | |
|---------|-----------|
| 24 V DC | 1100 lm/m |
|---------|-----------|

| |
|-------|
| IP 67 |
|-------|

| |
|--------|
| CRI 90 |
|--------|



McLED® CRI 90 5 YEARS WARRANTY

ML-126.088.90.2

| | | | | | |
|---------------|-----------|---------|---------|--------------|-------|
| SMD 2216 | 320 LED/m | 24 V DC | 10 W/m | 10 mm | IP 67 |
| NW 4200K | 1100 lm/m | 120° | 50000 h | 45°C / -20°C | 50 m |
| 8 LED x 25 mm | ≤ 5m | ≤ 10mm | 3 SDCM | | |

ENERGY CLASSIFICATION: A, B, C, D, E, F, G. Class: **F**

10 kWh/1000h