

Světelný zdroj LED

5905339376343

100  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

GLASS  
tube

IC driver



Zářivky Kanlux T8 LED NEW jsou pevnou světelnou linií využívající moderní diody LED SMD umístěné ve skleněném korpusu. Opálové sklo zajišťuje rovnoměrný rozptyl světla. Kanlux T8 LED NEW se vyznačují vysokou kvalitou zpracování a použitím špičkových komponentů, což z nich činí spolehlivé a efektivní řešení osvětlení.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Napájení zářivek T8 LED:** jednostranné

**Šířka [mm]:** 28

**Výška [mm]:** 1512

**Průměr [mm]:** 28

**Hloubka [mm]:** 28

**Obsah rtuti:** ne

**Obsah rtuti v lampě [mg]:** 0

**Záměnný startér LED:** není součástí sady

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Jmenovitý výkon [W]:** 22

**Materiál difuzoru:** sklo

**Zdroj světla:** T8 LED

**Typ diody:** LED SMD

**Celkový jmenovitý světelný tok [lm]:** 2270

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2270

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

**Index podání barev:** 80

**Patice (Zdroj světla):** G13

**Jmenovitá životnost lampy [h]:** 20000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 20000$

**Jmenovitý úhel záření [°]:** 200


**Jmenovitý proud zdroje [mA]:** 167

**Roční spotřeba energie [kWh]/1000h:** 22

**Světelná účinnost [lm/W]:** 103

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -10+40

**Kształt:** lineární




### Světelný zdroj LED



#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus  
**Způsob balení:** 25  
**Počet kusů v druhém balení :** 1  
**Počet kusů v hromadném balení:** 25  
**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 210  
**Gramáž [g]:** 272.8  
**Hmotnost kusu brutto [g] :** 236  
**Délka jednotkového balení [cm]:** 151.5  
**Šířka jednotkového balení [cm]:** 3  
**Výška jednotkového balení [cm]:** 3  
**Hmotnost kartonu [kg]:** 6.82  
**Šířka kartonu [cm]:** 19.5  
**Výška kartonu [cm]:** 19  
**Délka kartonu [cm]:** 156  
**Objem kartonu [m³]:** 0.057798

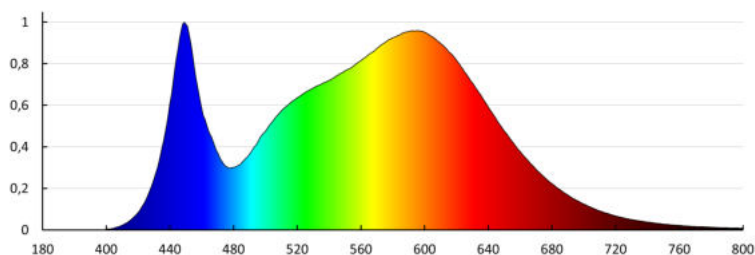

KANLUX S.A. (kat 37634) T8 LED 22-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37634) T8 LED 22-NW  
Lampy: 1 x T8 LED 22-NW

