


# DATOVÝ LIST PRODUKTU PUSHBUTTON COUPLER DALI-2

PUSHBUTTON COUPLER DALI-2 | Rozhraní DALI-2 pro integraci standardních spínačů osvětlení v systémech DALI

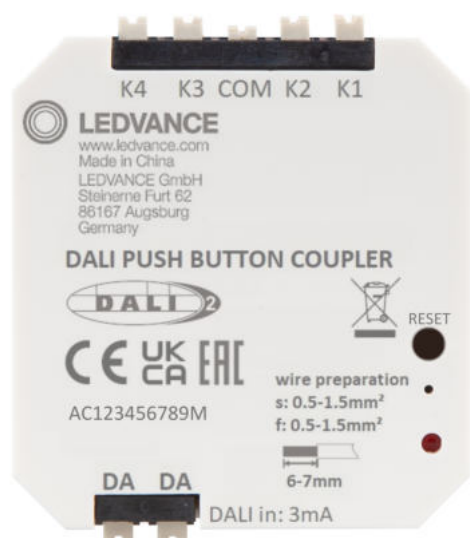

## Oblasti použití

- Jednolůžkové pokoje
- Otevřené kancelářské prostory
- Restaurace
- Schodiště
- Sanitární prostory
- Soukromá obydlí

## Výhody výrobku

- Lze kombinovat se standardními světelnými tlačítky
- Integrované napájení sběrnice DALI (nevyžaduje připojení k síti)
- K lince DALI lze připojit několik couplerů
- Snadná instalace pomocí předmontovaného připojovacího kabelu
- Kompatibilní se systémem řízení osvětlení LEDVANCE VIVARES DALI

## Vlastnosti výrobku


- DALI-2 certifikovaný tlačítkový coupler
- Instalace do standardních krabic pro zapuštěnou montáž
- 4 bezpotenciálové vstupy

## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	0,20 W
Jmenovité napětí	16 V
Síťová frekvence	0 Hz

## ROZMĚRY A HMOTNOST



Délka	50,00 mm
Šířka	43,00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	43,00 mm
Výška	15,00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	15,00 mm
Průřez kabelu, vstupní strana	0,2...1,5 mm <sup>2</sup>
Délka odizolovaných vodičů, vstupní str.	6...7 mm
Váha výrobku	19,00 g

## BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	bílá
----------------	------

## TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-20...+50 °C
-----------------------	--------------

## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	K dispozici od září 2024
---------------------	--------------------------






## SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ano
Rozhraní pro stmívání	DALI-2
Druh instalace	Integrováno v elektroinstalační krabici

## CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE / UKCA / EAC
Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP20

## KE STAŽENÍ



	Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	PUSHBUTTON COUPLER DALI-2
	Legal information	Legal Insert DALI COMPONENTS
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarations of conformity	PUSHBUTTON COUPLER DALI-2
	Declarations Of Conformity UKCA	PUSHBUTTON COUPLER DALI-2

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075837607	Folding box 1	45 mm x 86 mm x 100 mm	44.00 g	0.39 dm <sup>3</sup>
4058075837614	Shipping box 20	245 mm x 192 mm x 225 mm	1154.00 g	10.58 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## DALŠÍ KATALOGOVÉ INFORMACE



## Reference / Odkazy

– Aktuální informace naleznete na [www.ledvance.com/light-management-systems](http://www.ledvance.com/light-management-systems)

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.