

## 38611 S PLAFON 20W CCTDIM W

Stropní LED svítidlo

5905339386113



Kanlux S PLAFON je moderní stropní svítidlo, které lze ovládat pomocí mobilní aplikace s připojením k Wi-Fi nebo Bluetooth síti. Umožňuje nastavení jasu a plynulou změnu barev (CCT) a nabízí odstíny teplé, studené a neutrální bílé. Kompatibilita s Google Assistant a Amazon Alexa vám umožňuje ovládat světlo hlasem a nastavit plány tak, aby se světlo automaticky přizpůsobilo vašemu dennímu rytmu. Stropní svítidlo vyniká svým minimalistickým designem, který se bude hodit do každého interiéru klasického i moderního. Je k dispozici ve dvou barvách: černé a bílé.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Vestavěné ovládání jasu:** ano

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Ovládání:** APP WiFi 2,4 GHz/BLE

**Výška [mm]:** 56

**Průměr [mm]:** 390

**Obsah rtuti:** ne

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 20

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** plast

**Materiál korpusu:** plast

**Zdroj světla:** LED

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 1920 (3000K) / 2030 (4000K) / 2060 (6500K)

**Barva světla:** teplá bílá, bílá, studená bílá, RGB


**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 3000-6500

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

**Index podání barev:** 80


**Životnost [h]:** 30000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥30000

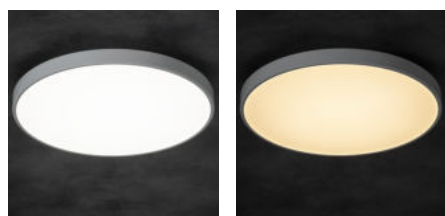

## 38611 S PLAFON 20W CCTDIM W

Stropní LED svítidlo

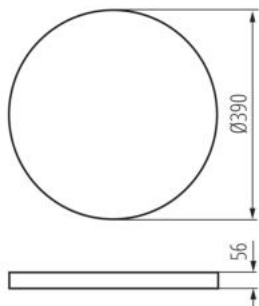

Úhel svícení [°]: 110

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: 5+25

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]: 0,5-1,5

Stupeň krytí IP: 20

Kształt: kulatý

Třída energetické účinnosti: D

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 4

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 4

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1266

Gramáž [g]: 1642.5

Hmotnost kusu brutto [g] : 1506

Délka jednotkového balení [cm]: 39.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 6.5

Výška jednotkového balení [cm]: 39.5


Hmotnost kartonu [kg]: 6.57

Šířka kartonu [cm]: 27.5

Výška kartonu [cm]: 41.5

Délka kartonu [cm]: 41

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.046791

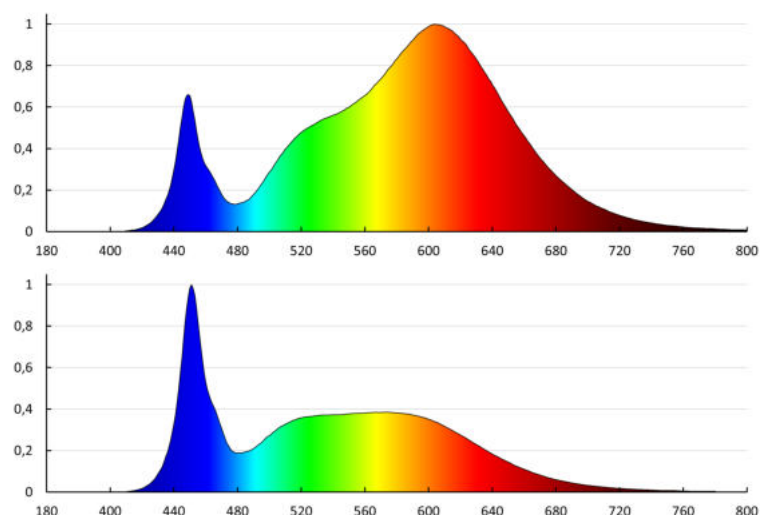


## 38611 S PLAFON 20W CCTDIM W

Stropní LED svítidlo


KANLUX S.A. (kat 38611) S PLAFON 20W CCTDIM W 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38611) S PLAFON 20W CCTDIM W 3000K  
Lampy: 1 x S PLAFON 20W CCTDIM 3K

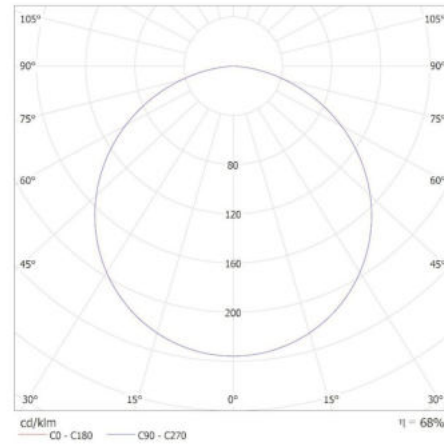

KANLUX S.A. (kat 38611) S PLAFON 20W CCTDIM W 4000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38611) S PLAFON 20W CCTDIM W 4000K  
Lampy: 1 x S PLAFON 20W CCTDIM 4K

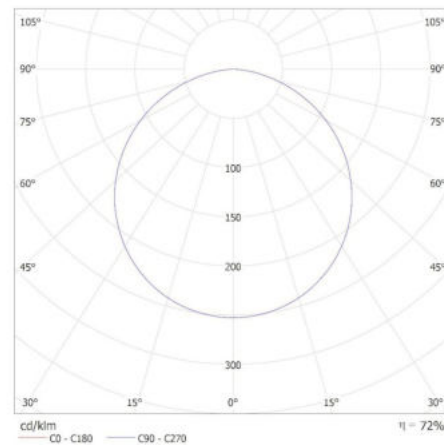

## 38611 S PLAFON 20W CCTDIM W

Stropní LED svítidlo

