


Přisazené svítidlo LED
Prisadené svietidlo LED

LED SMD




KANTI V2LED

LED
technology




KANTI V2LED

KANTI V2LED 12W-NW-SN



KANTI V2LED 18W-NW-SN

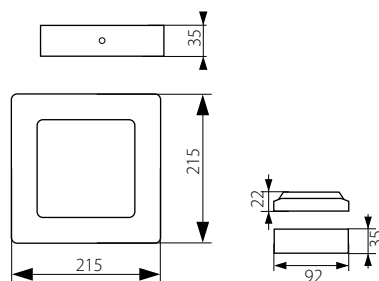

220-240V~
50/60Hz

Tc (K)
4000

[°]
110



2 x 0,75mm²
5 cm

≥20000

(h)
15000

IP
20



EAC

CE

Kanlux



		[W]	[lm]
KANTI V2LED 12W-NW-SN	27212	12	720
KANTI V2LED 18W-NW-SN	27213	18	1200



CZ

bílá / saténový nikel
těleso svítidla: hliníková slitina / difúzor: plast
transformátor součástí balení

SK

biela / saténový nikel
teleso svietidla: hliníková zliatina / difúzor: plast
transformátor súčasťou balenia