

DAISY LIBRA



220-240V-
50/60Hz



IP₂₀



-10+40°C



25 000


Pf (λ)
>0,9

1,8

2-8





NEUTRAL
WHITE

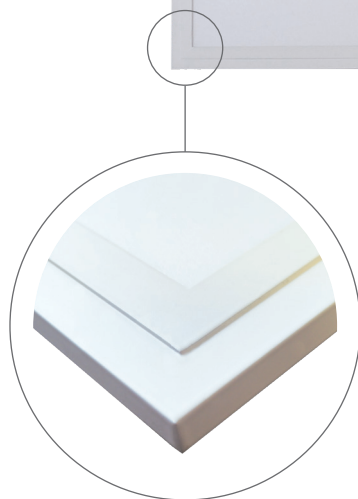

• pohled z boku, svítidlo má tloušťku 35 mm

LED 36W ▶ ⇒D4 × 18W T8
LED 48W ▶ ⇒D4 × 18W T8

- LED PANEL
- rám: bílý lakovaný hliník
- difuzor: mléčný polystyren (PS)
- instalace do zavěšených podhledů, možnost přisazení k sádkartonu pomocí klipů
- energeticky efektivní náhrada za zářivkové svítidla
- více než 2-krát nižší spotřeba elektrické energie
- součástí CCD napájecí zdroj
- spolupracuje s pohybovými senzory PIR / HF

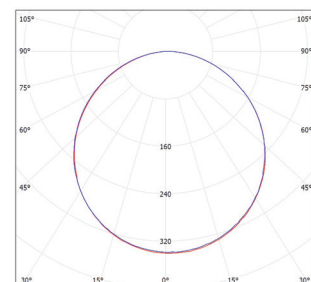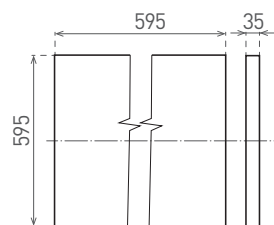

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	DKC
DAISY LIBRA 36W NW	GXDS136	8592660123431	36	3750	neutrální bílá	4000K	>80	636 Kč
DAISY LIBRA 48W NW	GXDS148	8592660123448	48	5000	neutrální bílá	4000K	>80	746 Kč