

XXZPB100

učicí režim tlač. - volba detekčního okna - pro
ultrazvukové čidlo



Hlavní parametry

Popis příslušenství / samostatného dílu	Tlačítko režimu učení
Příslušenství / umístění samostatných dílů	Ultrazvukový snímač
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro snímač
Příslušenství / náhradní díly	Tlačítko

Doplněk

Kompatibilita	XX518A3.AM12 XX7V1A1.AM12
Elektrické připojení	1 konektor samec M12 3 piny přímá 1 konektor samice 4 piny přímá
Hmotnost přístroje	0,035 kg

Životní prostředí


Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1140 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty


Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Dimensions

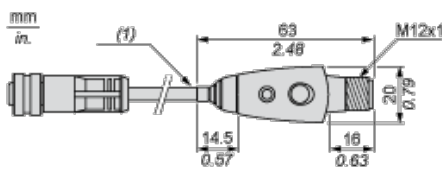

(1) Cable, length: 152 mm.

Wiring for Teaching of Detection Window

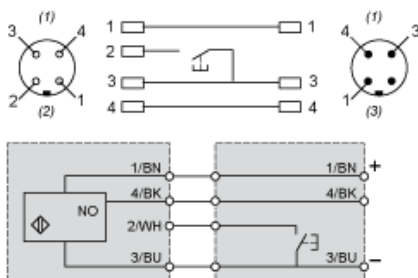

(1) M12 female connector

- (2) Sensor side
- (3) Output
- BN** Brown
- WH** White
- BU** Blue
- BK** Black