

# BLOKY PRO ROZDĚLENÍ FÁZÍ

## PDB (POWER DISTRIBUTION BLOCKS)

**eleman**



PDB 220  
Vstupy





PDB 220  
Výstupy



### PDB 220

1000 V

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	EAN kód	Bal./ks
	1003950	PDB 220 (082060-0-3)	Šedá / transparentní víčko		1

### PDB 220


Bloky pro rozdělení fází (rozdávěčové bloky) slouží pro rozdělení přívodního kabelu/vodiče/sběrnic o velkém průřezu na několik menších průřezů. Přívod může být jak pro kulatý typ vodiče, tak pro plochý typ.

Bloky značně šetří místo v rozváděcích oproti klasickým třimenovým svorkám. Díky plastovému krytu je zajištěna ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. Jsou určeny k instalaci na nosnou lištu 35 mm (s možností dodatečného upevnění šroubem).

#### Hlavní přednosti:

- vstupy 1x kulatý (10 - 70 mm<sup>2</sup>), 1x plochý (15,5 x 5 mm)
- výstupy 2x 2,5 - 25 mm<sup>2</sup>, 3x 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>
- jmenovité napětí 1000 V AC / DC
- montáž na nosnou lištu nebo na montážní desku rozváděče
- připojení měděných i hliníkových vodičů
- dostatek připojovacích míst

#### Technický výkres:

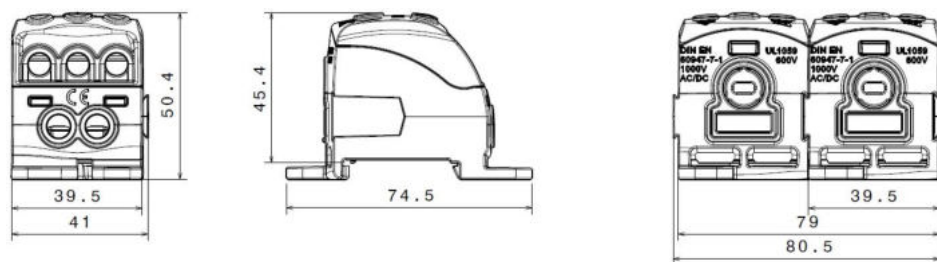

#### Příslušenství:




Pokud máte zájem o příslušenství k propojování PDB bloků neváhejte nás kontaktovat na [poptavky@eleman.cz](mailto:poptavky@eleman.cz)



#### Technické parametry

- 1-pólové provedení
- Pro Al i Cu vodiče
- Vstup 1x kulatý (10 - 70 mm<sup>2</sup>)  
1x plochý (15,5 x 5 mm)
- Výstup 2x 2,5 - 25 mm<sup>2</sup>  
3x 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>
- Jmen. proud 215 A
- Jmen. napětí 1000 V AC/DC
- Montáž na nosnou TS-35 DIN lištu nebo na montážní desku rozváděče
- Úspora místa v rozváděči

#### Příklad použití PVB

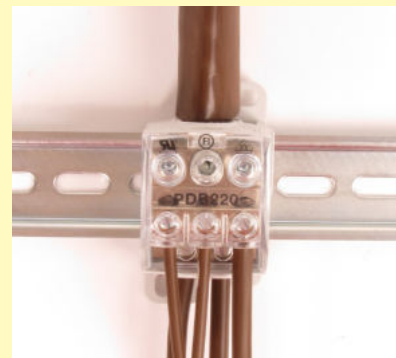

**eleman**

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: [info@eleman.cz](mailto:info@eleman.cz)